




JB-150


手袋をした状態でも握りやすいディンプル加工グリップ

- 保護管先端部が針状になっており、比較的かたい物質でも内部まで突き刺しが可能な、半固体専用棒状温度センサです。

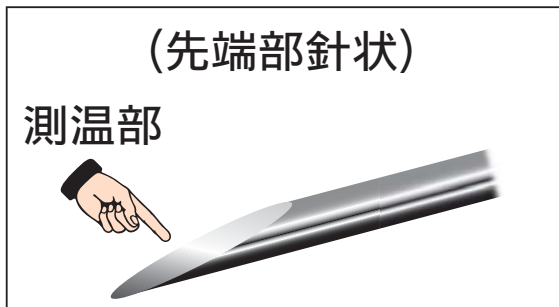

JB-150-K-□-1000-□□□

Max. 400°C



記号なし: 専用ケースなし
*L: 専用ケースつき(加算 ¥1,400)

/F: 緑シリコン被覆ケーブル

3C: DP-350接続用プラグ付き

6C: DP-700接続用プラグ付き

1000: ケーブル長1m
(1m以上についてはご相談ください)



50: 針管長50mm

K: K熱電対

応答時間 (90%指示)	リード1m付の抵抗値
0.6秒 (沸騰水) ※挿入長は44mmとする	11Ω


精度
333°C未満: ±2.5°C
333°C以上: ±0.0075・t (t=測定温度)
※挿入長は44mmとする

標準価格: ¥8,000

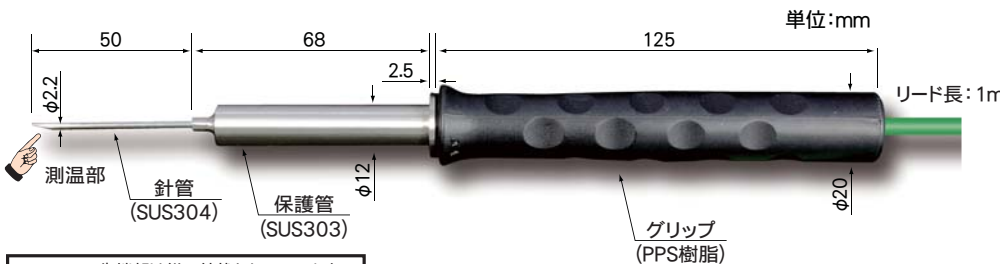

JB-150 専用ケース **STJB-L**
標準価格: ¥1,400

- 押出成形機出口の樹脂温度測定

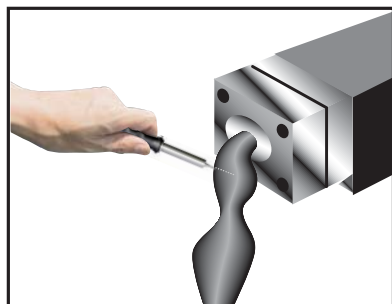

- 道路舗装時のアスファルトの内部温度測定

