

理化工業製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品は防水ケースにNWS-Miniを取付けて使用しますので、取付け方は下記手順に則り行うようお願い致します。

1. 型式

NWS-WP	-□	-□	-□	説明
ケース種類	T1			タカチ製(WP8-10-4G)
ゴムスポンジ		CR1		東邦工業ゴム(C-4205)
ケーブルグランド			A1	日本AVC(MGB10-06G-ST)

2. 仕様

● 構造

- (1) 材質 : ASA樹脂 (ケース)
66ナイロン (ケーブルグランド本体、シールナット)
- (2) 防塵・防水構造 : IP67
- (3) 使用温度範囲 : -10℃～60℃ (ケース：-10℃～60℃)
(ケーブルグランド：-40℃～105℃)
- (4) 適応電線サイズ : Φ3mm～Φ6mm


3. 使用時の注意事項

- 測定前にNWS-Miniの設定（電源スイッチ、アドレス、周波数）が必要になります。設定方法につきましては、弊社のNWS-Miniの取扱説明書（設置・配線：IMR02U06-J□、通信設定：IMR02U07-J□）をご確認ください。
- 使用温度範囲は-10℃～60℃です。使用範囲温度内になるようにご使用ください。
- お手持ちの端末種類（ラグ等）によっては、ケーブルグランドに通らない場合があります。その際は、端末加工を実施の上でご使用ください。
- 平型ケーブルについては、防水には対応していません。

4. 取付け方

① 蓋の取付け・取外し


※ネジの締付トルク：0.25Nm～0.35Nm

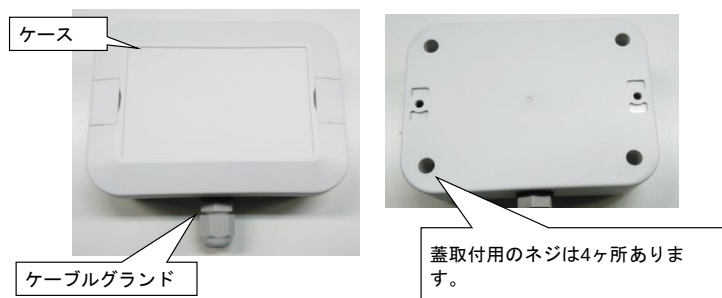

② ネジを外して蓋を開けます。



- ③ ケーブルグランドのシールナット部を取り外し、ケーブルを通します。
その後、NWS-Miniの端子にケーブルを配線します。
ご使用するケーブルによって配線端子が変わります。
NWS-Mini端子構成をご確認ください。

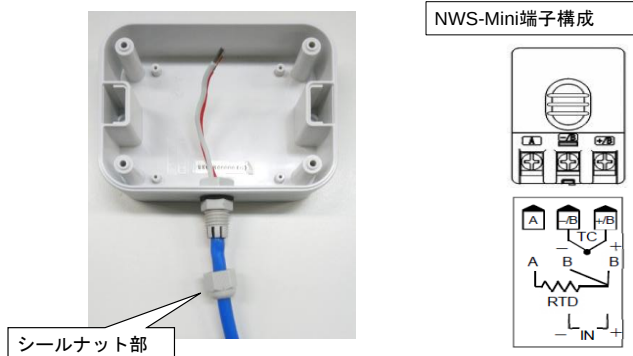

※締付トルク

- ・ NWS-Mini端子：0.4Nm
- ・ シールナット部：0.5～1.0Nm

- ④ 防水ケースの中にNWS-Miniを入れます。
シールナット部が締付けられていることをご確認ください。
(シールナット部が締付けられていることで防水状態となります)
入れた後、①の状態に戻してください。

