



Nicrobell合金耐高温铠装热电偶

套管型：T-101N / T-111N

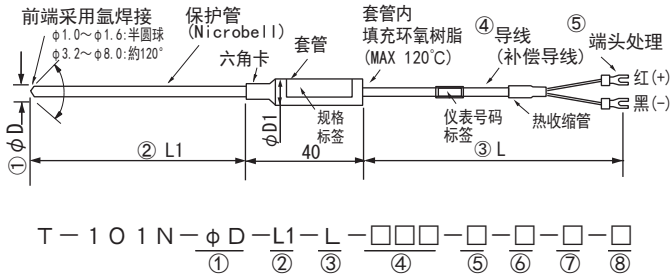


型号例：T-101N-φ4.8-100-2000-EXA-Y-K-G-N

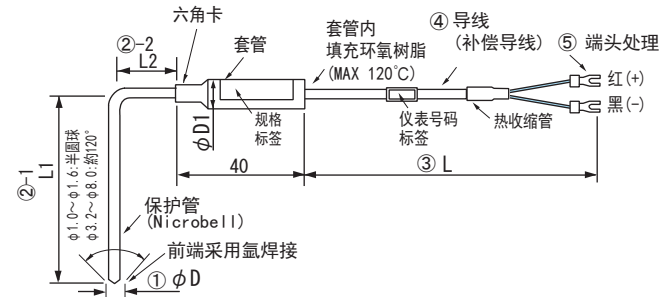

型号例：T-111N-φ4.8-100-30-2000-EXA-Y-K-G-N


①	保护管直径	φ1.0 (仅K Type), φ1.6, φ2.3, φ3.2, φ4.8, φ6.4, φ8.0					
②	保护管长	T-101N 在100~10,000mm的范围内指定 T-111N ②-1: 请在50mm以上、L1+L2=10,000mm以内指定 ②-2: 请在25mm以上、L1+L2=10,000mm以内指定 (无指定时、为25mm。)					
③	导线长	请用 mm指定希望的导线长度					
④	导线包皮	代 码	内 容	代 码	内 容		
		E X A	玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽	E X D	塑料包皮		
		E X B	玻璃纤维包皮	E X E	硅胶绝缘包皮		
		E X C	塑料包皮内加铜网线屏蔽				
⑤	导线端头形状	代 码	内 容	代 码	内 容		
		Y	Y形端子(端头)	T E	T C形插件		
		R	圆形端子(端头)	N	无处理		
		M	金属插件				
⑥	热电偶的种类	代 码	内 容				
		K	Type K				
		N	Type N				
⑦	测温接点	代 码	内 容				
		G	接地形				
		N G	非接地形				
⑧	安装夹具	代 码	内 容	代 码	内 容		
		A	固定奶嘴型(螺丝)	E	压缩螺丝		
		B	松动式奶嘴型(螺丝)	N	无安装夹具		
		※ 固定奶嘴型(螺丝)・可松动奶嘴型(螺丝)为带银焊。 (耐热温度:500℃)					
规 格	等级: 等级 1 接点数: 1 对式 最高使用温度:	Type	保护管直径	最高使用温度	Type	保护管径	最高使用温度
		K	φ1.0 φ1.6 φ3.2~φ4.8 φ6.4 φ8.0	900℃ 1000℃ 1100℃ 1150℃ 1200℃	N	φ1.6 φ3.2~φ4.8 φ6.4 φ8.0	1000℃ 1100℃ 1150℃ 1200℃
备 注	* 可以制作软包皮导线 (订购时指定) * 可制作附弹簧 (订购时指定)						

端子箱型：T-30N / T-35N

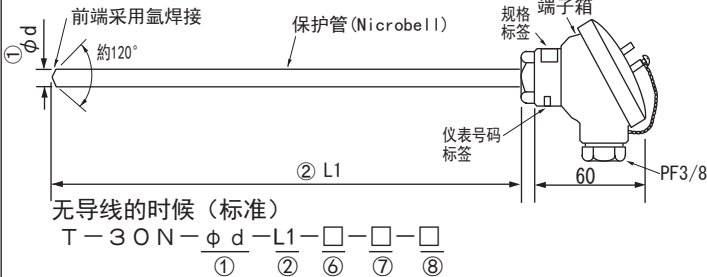

无导线的时候 (标准)
T-30N-φd-L1-□-□-□-□
带导线时
T-30N-φd-L1-L-□□□-□-□-□-□

型号例：T-30N-φ4.8-100-K-G-N (无导线)
：T-30N-φ4.8-100-2000-EXA-Y-K-G-N (附导线)

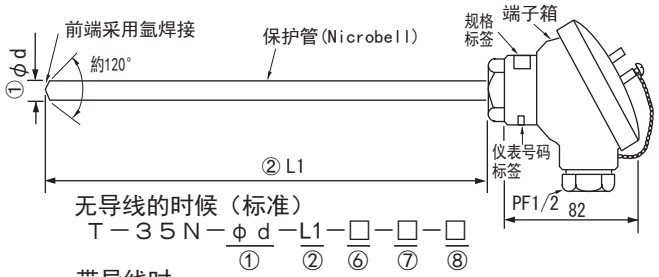

无导线的时候 (标准)
T-35N-φd-L1-□-□-□-□
带导线时
T-35N-φd-L1-L-□□□-□-□-□-□

型号例：T-35N-φ4.8-100-K-G-N (无导线)
：T-35N-φ4.8-100-2000-EXA-Y-K-G-N (附导线)

①	保护管直径	φ 3.2 (仅T-30N), φ 4.8, φ 6.4, φ 8.0					
②	保 护 管 长	在100~10, 000mm的范围内指定					
③	导 线 长	请用 mm指定希望的导线长度					
④	导线包皮 * 无导线时 不需指定	代 码	内 容		代 码	内 容	
		E X A	玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽		E X D	塑料包皮	
		E X B	玻璃纤维包皮		E X E	硅胶绝缘包皮	
		E X C	塑料包皮内加铜网线屏蔽				
⑤	导线端头形状 * 无导线时 不需指定	代 码	内 容		代 码	内 容	
		Y	Y形端子(端头)		T E	T C形插件	
		R	圆形端子(端头)		N	无处理	
		M	金属插件				
⑥	热电偶的种类	代 码	内 容				
		K	Type K				
		N	Type N				
⑦	测 温 接 点	代 码	内 容				
		G	接地地形				
		N G	非接地地形				
⑧	安 装 夹 具	代 码	内 容		代 码	内 容	
		A	固定奶嘴型(螺丝)		E	压缩螺丝	
		B	松动式奶嘴型(螺丝)		N	无安装夹具	
※ 固定奶嘴型(螺丝)・可松动奶嘴型(螺丝)为带银焊。 (耐热温度:500℃)							
规 格		等级: 等级 1 接点数: 1 对式 最高使用温度:					
		Type	保护管直径	最高使用温度	Type	保護管径	最高使用温度
		K	φ 3.2~φ 4.8	1100℃	N	φ 3.2~φ 4.8	1100℃
			φ 6.4	1150℃		φ 6.4	1150℃
			φ 8.0	1200℃		φ 8.0	1200℃
备 注		* 有关装配夹具「固定法兰盘」, 请咨询。					

各种传感器