



用途别热电偶

卡口帽: T-220 / T-221

可任意决定插入长度的卡口帽型热电偶。
T-220为根据插入深度来决定螺栓的位置,且用固定螺丝固定弹簧。
T-221为根据插入深度移动附在弹簧的卡口帽。安装简单。

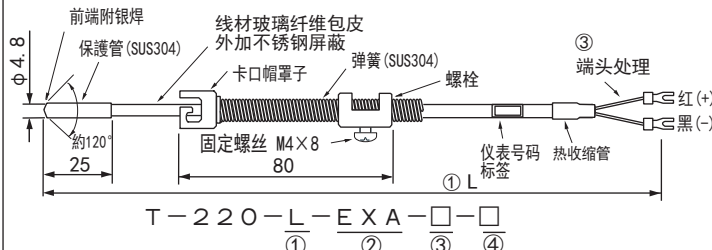

型号例: T-220-2000-EXA-Y-K

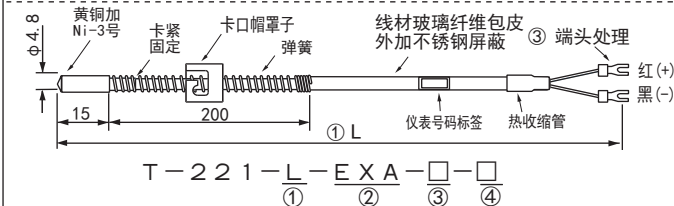


型号例: T-221-2000-EXA-Y-K

①	导 线 长	请用 mm指定希望的导线长度(500～10,000mm)																			
②	导 线 包 皮	<table><tr><td>代 码</td><td colspan="3">内 容</td></tr><tr><td>E X A</td><td colspan="3">玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽</td></tr></table>				代 码	内 容			E X A	玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽										
代 码	内 容																				
E X A	玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽																				
③	导线端头形状	<table><tr><td>代 码</td><td>内 容</td><td>代 码</td><td>内 容</td></tr><tr><td>Y</td><td>Y形端子(端头)</td><td>T E</td><td>T C形插件</td></tr><tr><td>R</td><td>圆形端子(端头)</td><td>N</td><td>无处理</td></tr><tr><td>M</td><td>金属插件</td><td></td><td></td></tr></table> * 金属插座・TC形插座仅有T-220				代 码	内 容	代 码	内 容	Y	Y形端子(端头)	T E	T C形插件	R	圆形端子(端头)	N	无处理	M	金属插件		
代 码	内 容	代 码	内 容																		
Y	Y形端子(端头)	T E	T C形插件																		
R	圆形端子(端头)	N	无处理																		
M	金属插件																				
④	热电偶的种类	<table><tr><td>代 码</td><td>内 容</td><td>代 码</td><td>内 容</td></tr><tr><td>K</td><td>Type K</td><td>T</td><td>Type T</td></tr><tr><td>J</td><td>Type J</td><td></td><td></td></tr></table> * T型仅有T-220				代 码	内 容	代 码	内 容	K	Type K	T	Type T	J	Type J						
代 码	内 容	代 码	内 容																		
K	Type K	T	Type T																		
J	Type J																				
	规 格	等级: 等级2 *T-220可制作等级1 (订购时指定) 接点数: 1对式 *T-220可以制作2对式 (订购时指定) 测温接点: 接地型 *T-220、可以制作非接地型 (订购时指定) 最高使用温度: <table><tr><td>种 类</td><td>常用限度</td><td>最高限度</td></tr><tr><td>K</td><td>300℃</td><td>400℃</td></tr><tr><td>J</td><td>300℃</td><td>400℃</td></tr><tr><td>T</td><td>200℃</td><td>250℃</td></tr></table>				种 类	常用限度	最高限度	K	300℃	400℃	J	300℃	400℃	T	200℃	250℃				
种 类	常用限度	最高限度																			
K	300℃	400℃																			
J	300℃	400℃																			
T	200℃	250℃																			
	备 注																				

头端螺丝型: T-230

头端部为M6的螺丝。在安装部位打洞开螺纹,将头端部拧进。

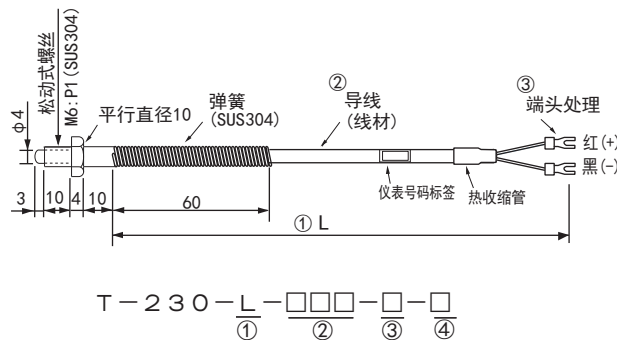


型号例: T-230-2000-EXA-Y-K

①	导 线 长	请用 mm指定希望的导线长度(500～10,000mm)					
②	导 线 包 皮	代 码	内 容				
		E X A	玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽				
		E X B	玻璃纤维包皮				
		E X E	硅胶绝缘包皮				
③	导线端头形状	代 码	内 容		代 码	内 容	
		Y	Y形端子(端头)		T E	T C形插件	
		R	圆形端子(端头)		N	无处理	
		M	金属插件				
④	热电偶的种类	代 码	内 容		代 码	内 容	
		K	Type K		T	Type T	
		J	Type J				
规 格		等级: 等级 2		最高使用温度:			
		接点数: 1 对式		种 类			
		测温接点: 接地型		常用限度			
				最高限度			
				K	3 0 0 ℃	4 0 0 ℃	
				J	3 0 0 ℃	4 0 0 ℃	
				T	2 0 0 ℃	2 5 0 ℃	
				※ 导线包皮为硅胶绝缘包皮(代码: EXE)时、使用温度范围为180℃。			
备 注	* T-230的前端螺丝 关于头端螺丝, M6:P1螺丝为标准型, 也可制作 M8:P1.25・W1/4(旧JIS)螺丝。(订购时指定)						

螺丝固定式 测量表面用: T-240

前端部分开有φ4.5固定用孔,用螺丝等进行固定。适合于测量狭窄空间的温度。

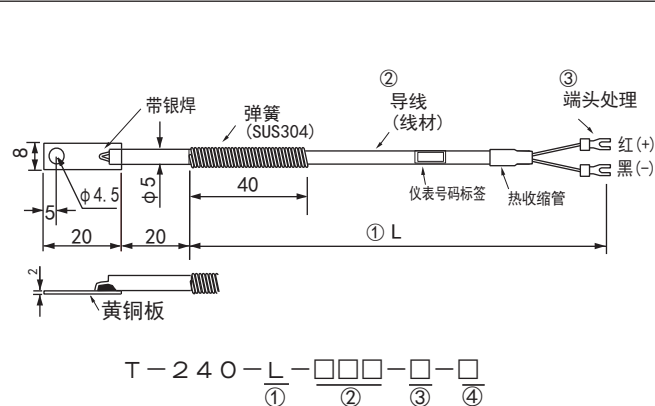

型号例: T-240-2000-EXA-Y-K

①	导 线 长	请用 mm指定希望的导线长度(500~10, 000mm)													
②	导 线 包 皮	代 码	内 容												
		E X A	玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽												
		E X B	玻璃纤维包皮												
		E X E	硅胶绝缘包皮												
③	导线端头形状	代 码	内 容	代 码	内 容										
		Y	Y形端子(端头)	T E	T C形插件										
		R	圆形端子(端头)	N	无处理										
		M	金属插件												
④	热电偶的种类	代 码	内 容	代 码	内 容										
		K	Type K	T	Type T										
		J	Type J												
规 格		等级: 等级2 接点数: 1 对式 测温接点: 接地型													
		最高使用温度: <table><tr><td>种 类</td><td>常用限度</td><td>最高限度</td></tr><tr><td>K</td><td>300℃</td><td>400℃</td></tr><tr><td>J</td><td>300℃</td><td>400℃</td></tr><tr><td>T</td><td>200℃</td><td>250℃</td></tr></table>				种 类	常用限度	最高限度	K	300℃	400℃	J	300℃	400℃	T
种 类	常用限度	最高限度													
K	300℃	400℃													
J	300℃	400℃													
T	200℃	250℃													
		※ 导线包皮为硅胶绝缘包皮(代码:EXE)时、使用温度范围为180℃。													
备 注															