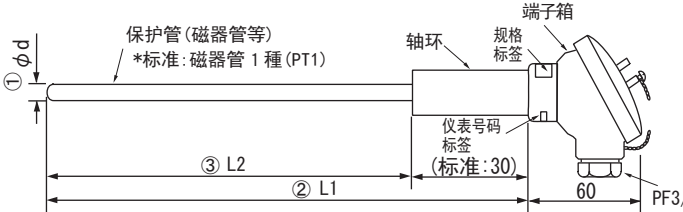


贵金属热电偶（高温测量用）

T-30 / T-35 / T-80 / T-85																																																																																																
	<table><tr><td>①</td><td>保护管直径</td><td>T-30/T-80 : φ 6.0, φ 8.0, φ 10.0 T-35/T-85 : φ 6.0, φ 8.0, φ 10.0, φ 15.0, φ 17.0</td></tr><tr><td>②</td><td>保护管全长</td><td>T-30/T-80 : 130~1,030mm T-35/T-85 : 150~1,050mm</td></tr><tr><td>③</td><td>保护管部分长</td><td>100~1,000mm</td></tr><tr><td>④</td><td>导线长</td><td>请用mm指定希望的导线长度(不需要导线时, 不需指定)</td></tr><tr><td>⑤</td><td>导线包皮 *无导线时 不需指定</td><td><table><tr><td>代 码</td><td>内 容</td><td>代 码</td><td>内 容</td></tr><tr><td>E X A</td><td>玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽</td><td>E X D</td><td>塑料包皮</td></tr><tr><td>E X B</td><td>玻璃纤维包皮</td><td>E X E</td><td>硅胶绝缘包皮</td></tr><tr><td>E X C</td><td>塑料包皮内加铜网线屏蔽</td><td></td><td></td></tr></table></td></tr><tr><td>⑥</td><td>导线端头形状 *无导线时 不需指定</td><td><table><tr><td>代 码</td><td>内 容</td><td>代 码</td><td>内 容</td></tr><tr><td>Y</td><td>Y形端子(端头)</td><td>T E</td><td>T C形插件</td></tr><tr><td>R</td><td>圆形端子(端头)</td><td>N</td><td>无处理</td></tr><tr><td>M</td><td>金属插件</td><td></td><td></td></tr></table></td></tr><tr><td>⑦</td><td>热电偶的种类</td><td><table><tr><td>代 码</td><td>内 容</td><td>代 码</td><td>内 容</td></tr><tr><td>R</td><td>Type R</td><td>B</td><td>Type B</td></tr><tr><td>S</td><td>Type S</td><td></td><td></td></tr></table></td></tr><tr><td>⑧</td><td>测温接点</td><td><table><tr><td>代 码</td><td>内 容</td></tr><tr><td>N G</td><td>非接地形</td></tr></table></td></tr><tr><td>⑨</td><td>安装夹具</td><td><table><tr><td>代 码</td><td>内 容</td></tr><tr><td>C</td><td>固定法兰盘</td></tr></table></td></tr><tr><td>规 格</td><td>等级: 等级2 *可制作等级1(订购时指定) 接点数: 1对式 *仅T-35 可以制作2对式(订购时指定) 最高使用温度: <table><tr><th>热电偶的种类</th><th>常用限度</th><th>最高限度</th></tr><tr><td>R</td><td>1400℃</td><td>1600℃</td></tr><tr><td>S</td><td>1400℃</td><td>1600℃</td></tr><tr><td>B</td><td>1500℃</td><td>1700℃</td></tr></table> *以上为线材的使用温度。 最高使用温度因保护管的种类而异。 </td></tr><tr><td>备 注</td><td></td></tr></table>	①	保护管直径	T-30/T-80 : φ 6.0, φ 8.0, φ 10.0 T-35/T-85 : φ 6.0, φ 8.0, φ 10.0, φ 15.0, φ 17.0	②	保护管全长	T-30/T-80 : 130~1,030mm T-35/T-85 : 150~1,050mm	③	保护管部分长	100~1,000mm	④	导线长	请用mm指定希望的导线长度(不需要导线时, 不需指定)	⑤	导线包皮 *无导线时 不需指定	<table><tr><td>代 码</td><td>内 容</td><td>代 码</td><td>内 容</td></tr><tr><td>E X A</td><td>玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽</td><td>E X D</td><td>塑料包皮</td></tr><tr><td>E X B</td><td>玻璃纤维包皮</td><td>E X E</td><td>硅胶绝缘包皮</td></tr><tr><td>E X C</td><td>塑料包皮内加铜网线屏蔽</td><td></td><td></td></tr></table>	代 码	内 容	代 码	内 容	E X A	玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽	E X D	塑料包皮	E X B	玻璃纤维包皮	E X E	硅胶绝缘包皮	E X C	塑料包皮内加铜网线屏蔽			⑥	导线端头形状 *无导线时 不需指定	<table><tr><td>代 码</td><td>内 容</td><td>代 码</td><td>内 容</td></tr><tr><td>Y</td><td>Y形端子(端头)</td><td>T E</td><td>T C形插件</td></tr><tr><td>R</td><td>圆形端子(端头)</td><td>N</td><td>无处理</td></tr><tr><td>M</td><td>金属插件</td><td></td><td></td></tr></table>	代 码	内 容	代 码	内 容	Y	Y形端子(端头)	T E	T C形插件	R	圆形端子(端头)	N	无处理	M	金属插件			⑦	热电偶的种类	<table><tr><td>代 码</td><td>内 容</td><td>代 码</td><td>内 容</td></tr><tr><td>R</td><td>Type R</td><td>B</td><td>Type B</td></tr><tr><td>S</td><td>Type S</td><td></td><td></td></tr></table>	代 码	内 容	代 码	内 容	R	Type R	B	Type B	S	Type S			⑧	测温接点	<table><tr><td>代 码</td><td>内 容</td></tr><tr><td>N G</td><td>非接地形</td></tr></table>	代 码	内 容	N G	非接地形	⑨	安装夹具	<table><tr><td>代 码</td><td>内 容</td></tr><tr><td>C</td><td>固定法兰盘</td></tr></table>	代 码	内 容	C	固定法兰盘	规 格	等级: 等级2 *可制作等级1(订购时指定) 接点数: 1对式 *仅T-35 可以制作2对式(订购时指定) 最高使用温度: <table><tr><th>热电偶的种类</th><th>常用限度</th><th>最高限度</th></tr><tr><td>R</td><td>1400℃</td><td>1600℃</td></tr><tr><td>S</td><td>1400℃</td><td>1600℃</td></tr><tr><td>B</td><td>1500℃</td><td>1700℃</td></tr></table> *以上为线材的使用温度。 最高使用温度因保护管的种类而异。	热电偶的种类	常用限度	最高限度	R	1400℃	1600℃	S	1400℃	1600℃	B	1500℃	1700℃	备 注	
①	保护管直径	T-30/T-80 : φ 6.0, φ 8.0, φ 10.0 T-35/T-85 : φ 6.0, φ 8.0, φ 10.0, φ 15.0, φ 17.0																																																																																														
②	保护管全长	T-30/T-80 : 130~1,030mm T-35/T-85 : 150~1,050mm																																																																																														
③	保护管部分长	100~1,000mm																																																																																														
④	导线长	请用mm指定希望的导线长度(不需要导线时, 不需指定)																																																																																														
⑤	导线包皮 *无导线时 不需指定	<table><tr><td>代 码</td><td>内 容</td><td>代 码</td><td>内 容</td></tr><tr><td>E X A</td><td>玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽</td><td>E X D</td><td>塑料包皮</td></tr><tr><td>E X B</td><td>玻璃纤维包皮</td><td>E X E</td><td>硅胶绝缘包皮</td></tr><tr><td>E X C</td><td>塑料包皮内加铜网线屏蔽</td><td></td><td></td></tr></table>	代 码	内 容	代 码	内 容	E X A	玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽	E X D	塑料包皮	E X B	玻璃纤维包皮	E X E	硅胶绝缘包皮	E X C	塑料包皮内加铜网线屏蔽																																																																																
代 码	内 容	代 码	内 容																																																																																													
E X A	玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽	E X D	塑料包皮																																																																																													
E X B	玻璃纤维包皮	E X E	硅胶绝缘包皮																																																																																													
E X C	塑料包皮内加铜网线屏蔽																																																																																															
⑥	导线端头形状 *无导线时 不需指定	<table><tr><td>代 码</td><td>内 容</td><td>代 码</td><td>内 容</td></tr><tr><td>Y</td><td>Y形端子(端头)</td><td>T E</td><td>T C形插件</td></tr><tr><td>R</td><td>圆形端子(端头)</td><td>N</td><td>无处理</td></tr><tr><td>M</td><td>金属插件</td><td></td><td></td></tr></table>	代 码	内 容	代 码	内 容	Y	Y形端子(端头)	T E	T C形插件	R	圆形端子(端头)	N	无处理	M	金属插件																																																																																
代 码	内 容	代 码	内 容																																																																																													
Y	Y形端子(端头)	T E	T C形插件																																																																																													
R	圆形端子(端头)	N	无处理																																																																																													
M	金属插件																																																																																															
⑦	热电偶的种类	<table><tr><td>代 码</td><td>内 容</td><td>代 码</td><td>内 容</td></tr><tr><td>R</td><td>Type R</td><td>B</td><td>Type B</td></tr><tr><td>S</td><td>Type S</td><td></td><td></td></tr></table>	代 码	内 容	代 码	内 容	R	Type R	B	Type B	S	Type S																																																																																				
代 码	内 容	代 码	内 容																																																																																													
R	Type R	B	Type B																																																																																													
S	Type S																																																																																															
⑧	测温接点	<table><tr><td>代 码</td><td>内 容</td></tr><tr><td>N G</td><td>非接地形</td></tr></table>	代 码	内 容	N G	非接地形																																																																																										
代 码	内 容																																																																																															
N G	非接地形																																																																																															
⑨	安装夹具	<table><tr><td>代 码</td><td>内 容</td></tr><tr><td>C</td><td>固定法兰盘</td></tr></table>	代 码	内 容	C	固定法兰盘																																																																																										
代 码	内 容																																																																																															
C	固定法兰盘																																																																																															
规 格	等级: 等级2 *可制作等级1(订购时指定) 接点数: 1对式 *仅T-35 可以制作2对式(订购时指定) 最高使用温度: <table><tr><th>热电偶的种类</th><th>常用限度</th><th>最高限度</th></tr><tr><td>R</td><td>1400℃</td><td>1600℃</td></tr><tr><td>S</td><td>1400℃</td><td>1600℃</td></tr><tr><td>B</td><td>1500℃</td><td>1700℃</td></tr></table> *以上为线材的使用温度。 最高使用温度因保护管的种类而异。	热电偶的种类	常用限度	最高限度	R	1400℃	1600℃	S	1400℃	1600℃	B	1500℃	1700℃																																																																																			
热电偶的种类	常用限度	最高限度																																																																																														
R	1400℃	1600℃																																																																																														
S	1400℃	1600℃																																																																																														
B	1500℃	1700℃																																																																																														
备 注																																																																																																
