



一般形测温电阻

套管型：R-101 / R-111

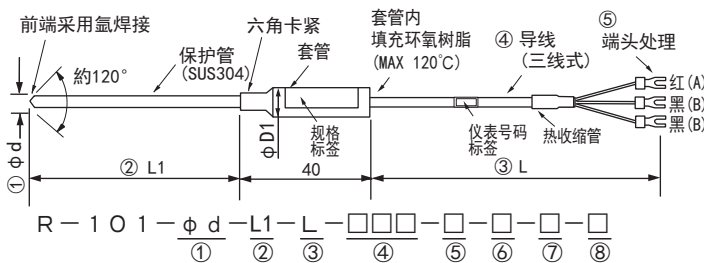

型号例：R-101-φ5-100-2000-EXA-Y-PDM-NG-N

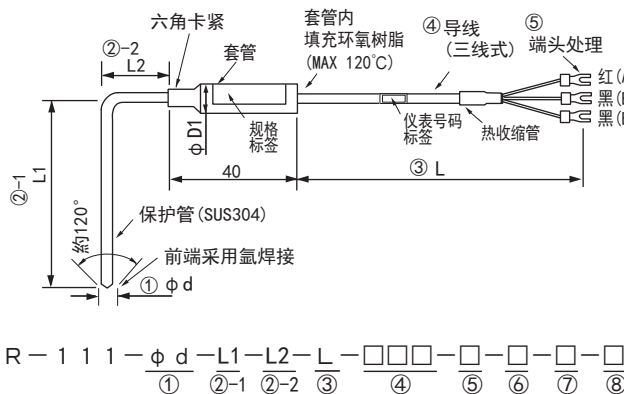


型号例：R-111-φ5-100-30-2000-EXA-Y-PDM-NG-N

①	保护管直径	φ3.0, φ3.2, φ4.0, φ4.8, φ5.0, φ6.0, φ8.0											
②	保护管长	R-101 在100~1,000mm的范围内指定 R-111 ②-1: 请在100mm以上、L1+L2=1,000mm以内指定 ②-2: 请在25mm以上、L1+L2=1,000mm以内指定 (无指定时、为25mm。)											
③	导线长	请用 mm指定希望的导线长度											
④	导线包皮	代 码	内 容	代 码	内 容								
		E X A	玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽	E X D	塑料包皮								
		E X B	玻璃纤维包皮	E X E	硅胶绝缘包皮								
		E X C	塑料包皮内加铜网屏蔽	E X F	氟树脂包皮								
⑤	导线端头形状	代 码	内 容	代 码	内 容								
		Y	Y形端子(端头)	N	无处理								
		R	圆形端子(端头)										
		M	金属插件										
⑥	测温电阻的种类	代 码	内 容	代 码	内 容								
		PDP	Pt100中温用(φ3.0~φ4.0)	PAP	JPt100中温用(φ3.0~φ4.0)								
		PD M	Pt100中温用(φ4.8以上)	PAM	JPt100中温用(φ4.8以上)								
		PDH	Pt100高温用(φ4.8以上)	PAH	JPt100高温用(φ4.8以上)								
⑦	测温接点	代 码	内 容										
		NG	非接地形	*前端开放形根据使用环境・形状等, 须事先商谈后才能制作。									
		O	前端开放形										
⑧	安装夹具	代 码	内 容	代 码	内 容								
		A	固定奶嘴型(螺丝)	E	压缩螺丝								
		B	松动式奶嘴型(螺丝)	N	无安装夹具								
		C	固定法兰盘										
规 格		等级: 等级B *可制作等级A (订购时指定) 元件数: 1元件 *φ8以上, 可制作2元件 (订购时指定) 使用温度范围: : <table><tr><th>保护管直径</th><th>使用温度范围</th></tr><tr><td>φ3.0~φ4.0(中温用)</td><td>0~220℃</td></tr><tr><td>φ4.8以上(中温用)</td><td>0~350℃</td></tr><tr><td>φ4.8以上(高温用)</td><td>0~500℃</td></tr></table>				保护管直径	使用温度范围	φ3.0~φ4.0(中温用)	0~220℃	φ4.8以上(中温用)	0~350℃	φ4.8以上(高温用)	0~500℃
保护管直径	使用温度范围												
φ3.0~φ4.0(中温用)	0~220℃												
φ4.8以上(中温用)	0~350℃												
φ4.8以上(高温用)	0~500℃												
备 注		*可以制作软包皮导线 (订购时指定) *可制作附弹簧 (订购时指定) *保护管的材质: 可制作SUS316 (订购时指定)											


各种传感器

无套管型：R-102

※ φd=3.0, 3.2时

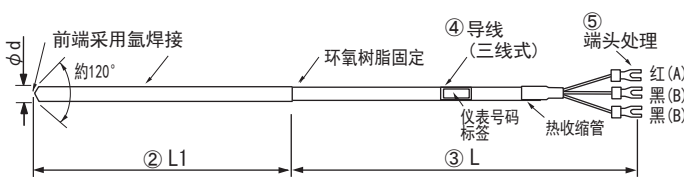

※ φd=4.0以上时

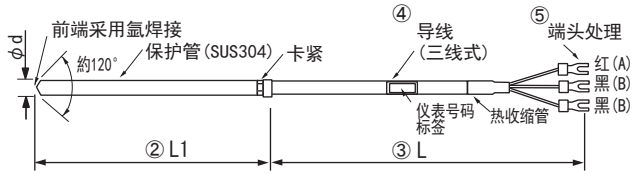

型号例：R-102-φ5-100-2000-EXA-Y-PDM-NG-N

型号例：R-102-φ5-100-2000-EXA-Y-PDM-NG-N

①	保护管直径	φ3.0, φ3.2, φ4.0, φ4.8, φ5.0, φ6.0, φ8.0													
②	保护管长	在50~500mm的范围内指定													
③	导线长	请用 mm指定希望的导线长度(100mm以上)													
④	导线包皮	代 码		内 容											
		E X A	玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽 (φ4.8以上)												
		E X B	玻璃纤维包皮 (φ4.8以上)												
		E X C	塑料包皮内加铜网线屏蔽 (φ5.0以上)												
		E X D	塑料包皮 (φ5.0以上)												
		E X E	硅胶绝缘包皮 (φ5.0以上)												
		E X F	氟树脂包皮												
⑤	导线端头形状	代 码		内 容		代 码		内 容							
		Y		Y形端子(端头)		N		无处理							
		R		圆形端子(端头)											
		M		金属插件											
⑥	测温电阻的种类	代 码		内 容		代 码		内 容							
		PDP	Pt100中温用(φ3.0~φ4.0)		PAP	JPt100中温用(φ3.0~φ4.0)									
		PDM	Pt100中温用(φ4.8以上)		PAM	JPt100中温用(φ4.8以上)									
⑦	测温接点	代 码		内 容		*前端开放形根据使用环境・形状等, 须事先商谈后才能制作。									
		NG		非接地形											
		O		前端开放形											
⑧	安装夹具	代 码		内 容		代 码		内 容							
		A		固定奶嘴型(螺丝)		E		压缩螺丝							
		B		松动式奶嘴型(螺丝)		N		无安装夹具							
		C		固定法兰盘											
规 格		等级: 等级B *可制作等级A (订购时指定) 元件数: 1元件 *φ8以上, 可制作2元件 (订购时指定) 使用温度范围: <table><tr><td>保护管直径</td><td>使用温度范围</td></tr><tr><td>φ3.0~φ4.0(中温用)</td><td>0~220℃</td></tr><tr><td>φ4.8以上(中温用)</td><td>0~350℃</td></tr></table>								保护管直径	使用温度范围	φ3.0~φ4.0(中温用)	0~220℃	φ4.8以上(中温用)	0~350℃
保护管直径	使用温度范围														
φ3.0~φ4.0(中温用)	0~220℃														
φ4.8以上(中温用)	0~350℃														
备 注		*可制作附弹簧 (订购时指定) *保护管的材质: 可制作SUS316 (订购时指定)													

一般形测温电阻

端子箱型：R-30 / R-35

前端采用氩焊接 保护管(SUS304) 规格 端子箱 M12 仪表号码 标签 PF3/8

无导线的时候(标准)
R-30-φd-L1-□-□-□-□
① ② ⑥ ⑦ ⑧

带导线时
R-30-φd-L1-L-□□□-□-□-□-□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

型号例：R-30-φ5-100-PDM-NG-N (无导线)
：R-30-φ5-100-2000-EXA-Y-PDM-NG-N (附导线)

前端采用氩焊接 保护管(SUS304) 规格 端子箱 PF1/2 仪表号码 标签 PF1/2

无导线的时候(标准)
R-35-φd-L1-□-□-□-□
① ② ⑥ ⑦ ⑧

带导线时
R-35-φd-L1-L-□□□-□-□-□-□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

型号例：R-35-φ5-100-PDM-NG-N (无导线)
：R-35-φ5-100-2000-EXA-Y-PDM-NG-N (附导线)

①	保护管直径	φ 3.0 (仅R-30)、φ 3.2 (仅R-30)、 φ 4.8、φ 5.0、φ 6.0、φ 6.4、φ 8.0、φ 10.0、 φ 12.0、φ 15.0 (仅R-35)																	
②	保护管长	在100~1,000mm的范围内指定																	
③	导线长	请用 mm指定希望的导线长度(不需要导线时,不需指定)																	
④	导线包皮 *无导线时 不需指定	<table><tr><td>代 码</td><td>内 容</td><td>代 码</td><td>内 容</td></tr><tr><td>E X A</td><td>玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽</td><td>E X D</td><td>塑料包皮</td></tr><tr><td>E X B</td><td>玻璃纤维包皮</td><td>E X E</td><td>硅胶绝缘包皮</td></tr><tr><td>E X C</td><td>塑料包皮内加铜网屏蔽</td><td></td><td></td></tr></table>	代 码	内 容	代 码	内 容	E X A	玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽	E X D	塑料包皮	E X B	玻璃纤维包皮	E X E	硅胶绝缘包皮	E X C	塑料包皮内加铜网屏蔽			
代 码	内 容	代 码	内 容																
E X A	玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽	E X D	塑料包皮																
E X B	玻璃纤维包皮	E X E	硅胶绝缘包皮																
E X C	塑料包皮内加铜网屏蔽																		
⑤	导线端头形状 *无导线时 不需指定	<table><tr><td>代 码</td><td>内 容</td><td>代 码</td><td>内 容</td></tr><tr><td>Y</td><td>Y形端子(端头)</td><td>N</td><td>无处理</td></tr><tr><td>R</td><td>圆形端子(端头)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td>金属插件</td><td></td><td></td></tr></table>	代 码	内 容	代 码	内 容	Y	Y形端子(端头)	N	无处理	R	圆形端子(端头)			M	金属插件			
代 码	内 容	代 码	内 容																
Y	Y形端子(端头)	N	无处理																
R	圆形端子(端头)																		
M	金属插件																		
⑥	测温电阻的种类	<table><tr><td>代 码</td><td>内 容</td><td>代 码</td><td>内 容</td></tr><tr><td>PDP</td><td>Pt100中温用(φ3.0~φ3.2)</td><td>PAP</td><td>JPt100中温用(φ3.0~φ3.2)</td></tr><tr><td>PDM</td><td>Pt100中温用(φ4.8以上)</td><td>PAM</td><td>JPt100中温用(φ4.8以上)</td></tr><tr><td>PDH</td><td>Pt100高温用(φ4.8以上)</td><td>PAH</td><td>JPt100高温用(φ4.8以上)</td></tr></table>	代 码	内 容	代 码	内 容	PDP	Pt100中温用(φ3.0~φ3.2)	PAP	JPt100中温用(φ3.0~φ3.2)	PDM	Pt100中温用(φ4.8以上)	PAM	JPt100中温用(φ4.8以上)	PDH	Pt100高温用(φ4.8以上)	PAH	JPt100高温用(φ4.8以上)	
代 码	内 容	代 码	内 容																
PDP	Pt100中温用(φ3.0~φ3.2)	PAP	JPt100中温用(φ3.0~φ3.2)																
PDM	Pt100中温用(φ4.8以上)	PAM	JPt100中温用(φ4.8以上)																
PDH	Pt100高温用(φ4.8以上)	PAH	JPt100高温用(φ4.8以上)																
⑦	测温接点	<table><tr><td>代 码</td><td>内 容</td></tr><tr><td>NG</td><td>非接地形</td></tr><tr><td>O</td><td>前端开放形</td></tr></table>	代 码	内 容	NG	非接地形	O	前端开放形	*前端开放形根据使用环境・形状等, 须事先商谈后才能制作。										
代 码	内 容																		
NG	非接地形																		
O	前端开放形																		
⑧	安装夹具	<table><tr><td>代 码</td><td>内 容</td><td>代 码</td><td>内 容</td></tr><tr><td>A</td><td>固定奶嘴型(螺丝)</td><td>E</td><td>压缩螺丝</td></tr><tr><td>B</td><td>松动式奶嘴型(螺丝)</td><td>N</td><td>无安装夹具</td></tr><tr><td>C</td><td>固定法兰盘</td><td></td><td></td></tr></table>	代 码	内 容	代 码	内 容	A	固定奶嘴型(螺丝)	E	压缩螺丝	B	松动式奶嘴型(螺丝)	N	无安装夹具	C	固定法兰盘			
代 码	内 容	代 码	内 容																
A	固定奶嘴型(螺丝)	E	压缩螺丝																
B	松动式奶嘴型(螺丝)	N	无安装夹具																
C	固定法兰盘																		
规 格	等级:等级B *可制作等级A(订购时指定) 元件数:1元件 *仅R-35可制作2元件(订购时指定) 使用温度范围: <table><tr><td>保护管直径</td><td>使用温度范围</td></tr><tr><td>φ3.0~φ3.2(中温用)</td><td>0~220℃</td></tr><tr><td>φ4.8以上(中温用)</td><td>0~350℃</td></tr><tr><td>φ4.8以上(高温用)</td><td>0~500℃</td></tr></table>			保护管直径	使用温度范围	φ3.0~φ3.2(中温用)	0~220℃	φ4.8以上(中温用)	0~350℃	φ4.8以上(高温用)	0~500℃								
保护管直径	使用温度范围																		
φ3.0~φ3.2(中温用)	0~220℃																		
φ4.8以上(中温用)	0~350℃																		
φ4.8以上(高温用)	0~500℃																		
备 注	*保护管的材质:可制作SUS316 (订购时指定)																		

金属插件型：R-90

前端采用氩焊接 保护管(SUS304) 仪表号码 转换 (标准: SCK-1602-A) 插头 (标准: SCK-1602-P)

无导线的时候(标准)
R-90-φd-L1-□-□-□-□
① ② ⑥ ⑦ ⑧

带导线时
R-90-φd-L1-L-□□□-□-□-□-□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

型号例：R-90-φ5-100-PDM-NG-N (无导线)
：R-90-φ5-100-2000-EXA-Y-PDM-NG-N (附导线)

①	保护管直径	φ3.0, φ3.2, φ4.8, φ5.0, φ6.0, φ6.4, φ8.0				
②	保护管长	在100~1,000mm的范围内指定				
③	导线长	请用 mm指定希望的导线长度(不需要导线时, 不需指定)				
④	导线包皮 *无导线时 不需指定	代 码	内 容		代 码	内 容
		E X A	玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽		E X D	塑料包皮
		E X B	玻璃纤维包皮		E X E	硅胶绝缘包皮
		E X C	塑料包皮内加铜网屏蔽			
⑤	导线端头形状 *无导线时 不需指定	代 码	内 容		代 码	内 容
		Y	Y形端子(端头)		N	无处理
		R	圆形端子(端头)			
		M	金属插件			
⑥	测温电阻的种类	代 码	内 容		代 码	内 容
		PDP	Pt100中温用(φ3.0~φ3.2)		PAP	JPt100中温用(φ3.0~φ3.2)
		PDM	Pt100中温用(φ4.8以上)		PAM	JPt100中温用(φ4.8以上)
		PDH	Pt100高温用(φ4.8以上)		PAH	JPt100高温用(φ4.8以上)
⑦	测温接点	代 码	内 容		*前端开放形根据使用环境・形状等, 须事先商谈后才能制作。	
		NG	非接地形			
		O	前端开放形			
⑧	安装夹具	代 码	内 容		代 码	内 容
		A	固定奶嘴型(螺丝)		E	压缩螺丝
		B	松动式奶嘴型(螺丝)		N	无安装夹具
		C	固定法兰盘			
规 格		等级: 等级B *可制作等级A(订购时指定) 元件数: 1元件 *φ4.8以上, 可制作2元件(订购时指定) 使用温度范围:				
		保护管直径		使用温度范围		
		φ3.0~φ3.2(中温用)		0~220℃		
		φ4.8以上(中温用)		0~350℃		
		φ4.8以上(高温用)*1		0~500℃		
备 注		*保护管的材质: 可制作SUS316 (订购时指定)				