



铠装形测温电阻

套管型: R-101S / R-111S

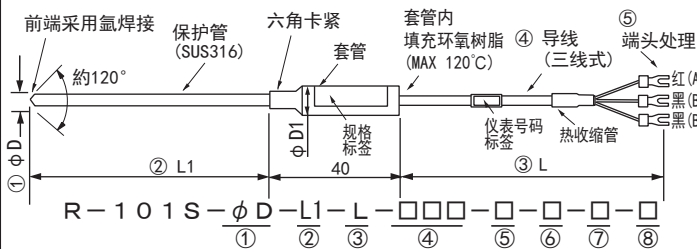

型号例: R-101S-φ4.8-100-2000-EXA-Y-PDM-NG-N

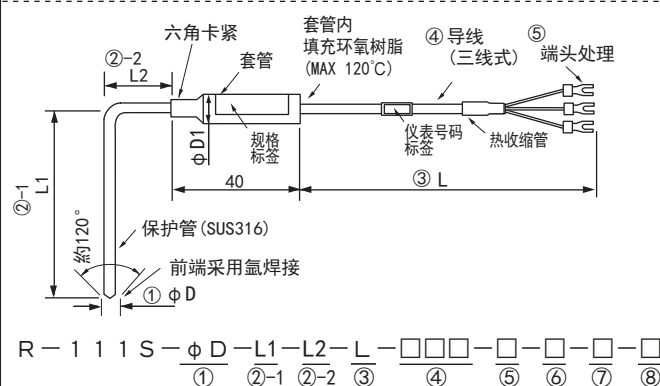


型号例: R-111S-φ4.8-100-30-2000-EXA-Y-PDM-NG-N

①	保护管直径	φ3.2, φ4.8, φ6.4, φ8.0			
②	保护管长	R-101S 在100~1,000mm的范围内指定 R-111S ②-1: 请在100mm以上、L1+L2=1,000mm以内指定 ②-2: 请在25mm以上、L1+L2=1,000mm以内指定 (无指定时、为25mm。)			
③	导线长	请用 mm指定希望的导线长度			
④	导线包皮	代 码	内 容	代 码	内 容
		E X A	玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽	E X D	塑料包皮
		E X B	玻璃纤维包皮	E X E	硅胶绝缘包皮
		E X C	塑料包皮内加铜网线屏蔽		
⑤	导线端头形状	代 码	内 容	代 码	内 容
		Y	Y形端子(端头)	N	无处理
		R	圆形端子(端头)		
		M	金属插件		
⑥	测温电阻的种类	代 码	内 容	代 码	内 容
		P D L	Pt100低温用	P A L	JPt100低温用
		P D M	Pt100中温用	P A M	JPt100中温用
		P D H	Pt100高温用	P A H	JPt100高温用
⑦	测温接点	代 码	内 容		
		N G	非接地形		
⑧	安装夹具	代 码	内 容	代 码	内 容
		A	固定奶嘴型(螺丝)	E	压缩螺丝
		B	松动式奶嘴型(螺丝)	N	无安装夹具
		C	固定法兰盘		
	规 格	等级: 等级B *可制作等级A (订购时指定) 元件数: 1元件 *φ4.8以上, 可制作2元件 (订购时指定) 使用温度范围: -200~100℃ (低温用) 0~350℃ (中温用) 0~500℃ (高温用)			
	备 注	*可进行氟素树脂加工制作 (型号: R-101SC) *可以制作软包皮导线 (订购时指定) (型号: R-101FS) *可制作附弹簧 (订购时指定)			

各种传感器

端子箱型: R-30S / 35S

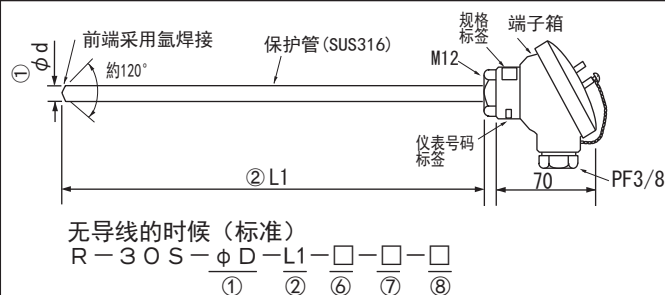

无导线的时候 (标准)


R-30S-φD-L1-□□□-□□□-□□□-□□□

带导线时

R-30S-φD-L1-L-□□□-□□□-□□□-□□□

型号例: R-30S-φ4.8-100-PDM-NG-N (无导线)

: R-30S-φ4.8-100-2000-EXA-Y-PDM-NG-N (附导线)

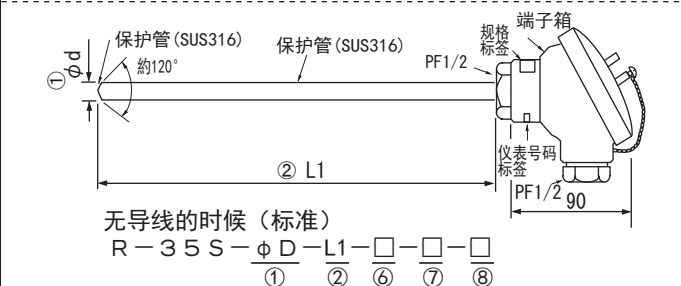

无导线的时候 (标准)

R-35S-φD-L1-□□□-□□□-□□□-□□□

带导线时


R-35S-φD-L1-L-□□□-□□□-□□□-□□□

型号例: R-35S-φ4.8-100-PDM-NG-N (无导线)

: R-35S-φ4.8-100-2000-EXA-Y-PDM-NG-N (附导线)

①	保 护 管 直 径	φ 3.2 (仅R-30S), φ 4.8, φ 6.4, φ 8.0			
②	保 护 管 长	在100~1,000mm的范围内指定			
③	导 线 长	请用 mm指定希望的导线长度(不需要导线时, 不需指定)			
④	导 线 包 皮 *无导线时 不需指定	代 码	内 容	代 码	内 容
		E X A	玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽	E X D	塑料包皮
		E X B	玻璃纤维包皮	E X E	硅胶绝缘包皮
		E X C	塑料包皮内加铜网线屏蔽		
⑤	导线端头形状 *无导线时 不需指定	代 码	内 容	代 码	内 容
		Y	Y形端子(端头)	N	无处理
		R	圆形端子(端头)		
		M	金属插件		
⑥	测温电阻的种类	代 码	内 容	代 码	内 容
		P D L	Pt100低温用	P A L	JPt100低温用
		P D M	Pt100中温用	P A M	JPt100中温用
		P D H	Pt100高温用	P A H	JPt100高温用
⑦	测 温 接 点	代 码	内 容		
		N G	非接地形		
⑧	安 装 夹 具	代 码	内 容	代 码	内 容
		A	固定奶嘴型(螺丝)	E	压缩螺丝
		B	松动式奶嘴型(螺丝)	N	无安装夹具
		C	固定法兰盘		
规 格		等级: 等级 B *可制作等级 A (订购时指定) 元件数: 1 元件 *φ 4.8 以上, 可制作 2 元件 (订购时指定) 使用温度范围: - 2 0 0 ~ 1 0 0 ℃ (低温用) 0 ~ 3 5 0 ℃ (中温用) 0 ~ 5 0 0 ℃ (高温用)			
备 注		* 可进行氟素树脂加工制作 (型号: R-30SC)			

铠装形测温电阻

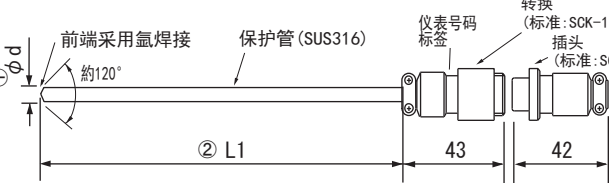金属插件型: R-90S																																																																																								
	<table><tr><td>①</td><td>保护管直径</td><td>φ3.2, φ4.8, φ6.4, φ8.0</td></tr><tr><td>②</td><td>保护管长</td><td>在100~1,000mm的范围内指定</td></tr><tr><td>③</td><td>导线长</td><td>请用 mm指定希望的导线长度(不需要导线时, 不需指定)</td></tr><tr><td rowspan="4">④</td><td rowspan="4">导线包皮 * 无导线时 不需指定</td><td>代 码</td><td>内 容</td><td>代 码</td><td>内 容</td></tr><tr><td>E X A</td><td>玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽</td><td>E X D</td><td>塑料包皮</td></tr><tr><td>E X B</td><td>玻璃纤维包皮</td><td>E X E</td><td>硅胶绝缘包皮</td></tr><tr><td>E X C</td><td>塑料包皮内加铜网线屏蔽</td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td rowspan="4">⑤</td><td rowspan="4">导线端头形状 * 无导线时 不需指定</td><td>代 码</td><td>内 容</td><td>代 码</td><td>内 容</td></tr><tr><td>Y</td><td>Y形端子(端头)</td><td>N</td><td>无处理</td></tr><tr><td>R</td><td>圆形端子(端头)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td>金属插件</td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td rowspan="4">⑥</td><td rowspan="4">测温电阻的种类</td><td>代 码</td><td>内 容</td><td>代 码</td><td>内 容</td></tr><tr><td>P D L</td><td>Pt100低温用</td><td>P A P</td><td>JPt100低温用</td></tr><tr><td>P D M</td><td>Pt100中温用</td><td>P A M</td><td>JPt100中温用</td></tr><tr><td>P D H</td><td>Pt100高温用</td><td>P A H</td><td>JPt100高温用</td></tr></table> <table><tr><td rowspan="2">⑦</td><td rowspan="2">测温接点</td><td>代 码</td><td>内 容</td></tr><tr><td>N G</td><td>非接地形</td></tr></table> <table><tr><td rowspan="4">⑧</td><td rowspan="4">安装夹具</td><td>代 码</td><td>内 容</td><td>代 码</td><td>内 容</td></tr><tr><td>A</td><td>固定奶嘴型(螺丝)</td><td>E</td><td>压缩螺丝</td></tr><tr><td>B</td><td>松动式奶嘴型(螺丝)</td><td>N</td><td>无安装夹具</td></tr><tr><td>C</td><td>固定法兰盘</td><td></td><td></td></tr></table> 等级: 等级B * 可制作等级A (订购时指定) 元件数: 1元件 * φ4.8以上, 可制作2元件 (订购时指定) 使用温度范围: -200~100℃ (低温用) 0~350℃ (中温用) 0~500℃ (高温用)	①	保护管直径	φ3.2, φ4.8, φ6.4, φ8.0	②	保护管长	在100~1,000mm的范围内指定	③	导线长	请用 mm指定希望的导线长度(不需要导线时, 不需指定)	④	导线包皮 * 无导线时 不需指定	代 码	内 容	代 码	内 容	E X A	玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽	E X D	塑料包皮	E X B	玻璃纤维包皮	E X E	硅胶绝缘包皮	E X C	塑料包皮内加铜网线屏蔽			⑤	导线端头形状 * 无导线时 不需指定	代 码	内 容	代 码	内 容	Y	Y形端子(端头)	N	无处理	R	圆形端子(端头)			M	金属插件			⑥	测温电阻的种类	代 码	内 容	代 码	内 容	P D L	Pt100低温用	P A P	JPt100低温用	P D M	Pt100中温用	P A M	JPt100中温用	P D H	Pt100高温用	P A H	JPt100高温用	⑦	测温接点	代 码	内 容	N G	非接地形	⑧	安装夹具	代 码	内 容	代 码	内 容	A	固定奶嘴型(螺丝)	E	压缩螺丝	B	松动式奶嘴型(螺丝)	N	无安装夹具	C	固定法兰盘		
①	保护管直径	φ3.2, φ4.8, φ6.4, φ8.0																																																																																						
②	保护管长	在100~1,000mm的范围内指定																																																																																						
③	导线长	请用 mm指定希望的导线长度(不需要导线时, 不需指定)																																																																																						
④	导线包皮 * 无导线时 不需指定	代 码	内 容	代 码	内 容																																																																																			
		E X A	玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽	E X D	塑料包皮																																																																																			
		E X B	玻璃纤维包皮	E X E	硅胶绝缘包皮																																																																																			
		E X C	塑料包皮内加铜网线屏蔽																																																																																					
⑤	导线端头形状 * 无导线时 不需指定	代 码	内 容	代 码	内 容																																																																																			
		Y	Y形端子(端头)	N	无处理																																																																																			
		R	圆形端子(端头)																																																																																					
		M	金属插件																																																																																					
⑥	测温电阻的种类	代 码	内 容	代 码	内 容																																																																																			
		P D L	Pt100低温用	P A P	JPt100低温用																																																																																			
		P D M	Pt100中温用	P A M	JPt100中温用																																																																																			
		P D H	Pt100高温用	P A H	JPt100高温用																																																																																			
⑦	测温接点	代 码	内 容																																																																																					
		N G	非接地形																																																																																					
⑧	安装夹具	代 码	内 容	代 码	内 容																																																																																			
		A	固定奶嘴型(螺丝)	E	压缩螺丝																																																																																			
		B	松动式奶嘴型(螺丝)	N	无安装夹具																																																																																			
		C	固定法兰盘																																																																																					
无导线的时候 (标准) R-90S-<u>①</u>φ<u>②</u>D-L<u>①</u>-<u>⑥</u>□-<u>⑦</u>□-<u>⑧</u>□ 带导线时 R-90S-<u>①</u>φ<u>②</u>D-L<u>③</u>-<u>④</u>□□□-<u>⑤</u>□-<u>⑥</u>□-<u>⑦</u>□-<u>⑧</u>□ 型号例: R-90S-φ4.8-100-PDM-NG-N (无导线) : R-90S-φ4.8-100-2000-EXA-Y-PDM-NG-N (附导线)	备 注																																																																																							