

便携式数字温度计

DP-350C*A/700

DP-700 : 生产终止

轻便、温度测量简单！

特长

- 便携、操作简单的设计造型
- 搭载数据存取功能 (DP-700型)
- 用USB功能与电脑连接简便DP-700B型)
- 可切换0.1℃/1℃显示



主要功能

简便温度计 DP-350C*A

DP-350采用了适于手感的圆形外形设计、温度测量操作简便、可携带式的温度计。

☆ 保持测量值功能

如果按HOLD键、则持续显示此时的温度。
也可用一次触摸解除HOLD。

☆ 保持峰值(谷值)功能

常时记忆测量值的最大值或最小值。

☆ 电源自动OFF功能

测量时间一旦经过3分或30分,则电源自动OFF。(也可解除此功能)。

☆ 0.1℃/1℃切换

可把温度测量分解能切换为0.1℃或1℃。
(0.1℃分解能の場合,为-199.9~199.9℃的范围。)

☆ 输入断线功能

温度传感器断线の場合,在温度显示器显示记号"BO"。

☆ 电池警报功能

为了更正确地计测温度,内装有电池警报功能。在显示器显示"BAT"记号の場合,表示到了更换电池(2节5号干电池)的时期。

☆ 备有保护用的护套

为了保护本体,备有耐冲击用的护套(硅胶护套)和软护套两种款式。



软护套



耐冲击用的护套
(硅胶护套)



简易防水护套

多功能、高精度温度计 DP-700

DP-700是多功能、高精度的便携式温度计。具有数据存储、USB等多种功能。

☆ 记忆测量温度、日/小时 (数据存储功能)

记录测量温度、日/时简单。
记忆方法有二种、可选按键操作的手动模式和以一定间隔自动记忆的间隔记忆模式。

- 记忆容量 DP-700A : 最大99点
DP-700B : 最大9999点

DP-700B可以用USB与电脑接续、数据的读取简单。

☆ 可以登录标签名称、用户名称。 (仅DP-700B可以登录用户名称。)

可以登录用户名称(测量者)和标签名称(测量对象)。
便于生产工序的温度管理。

- 记忆容量 标签名称 DP-700A:最大5件 用户名称 DP-700A:无
DP-700B:最大99件 DP-700B:最大99件

☆ 用USB功能与电脑连接简便 (仅DP-700B)

仅接在PC的USB接口、即被作为外部媒体认识。可以软盘/MO盘的感觉读取、加工数据。

可把数据保存为CSV形式的文件、可简便地用于Excel等。

* 在Windows 10 / 8.1 / 7 / Vista / XP (32位 / 64位) 环境下动作。

☆ 保持峰值(谷值)功能


常时记忆着测量值的最大值以及最小值。

☆ 0.1℃/1℃切换

可把温度测量分解能切换为0.1℃或1℃。

☆ 显示多种情报

用液晶显示表示温度测量值、电池余量、总标签数等。执行

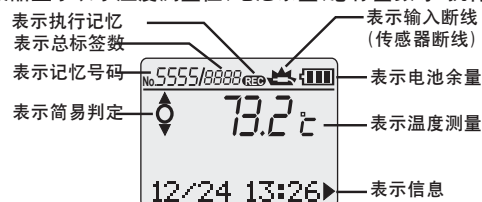

- 表示信息的内容: 「现在日时」「用户名称」「选择标签名称」「各种信息」。
- 表示温度测量的内容: 「温度测量值」「峰值」「谷功能值」「功能No」等。

式 样

● DP-350C*A(热电偶式)

输 入	K (JIS/IEC)
测 量 范 围	200~1200℃ -199.9~199.9℃(可显示0.1℃)
精 度	±(测量值的0.2% + 1digit)或±2℃以内 ※ -100℃以下为±4℃以内
显 示	液晶显示
取 样 周 期	约0.3秒
电 源	5号干电池 2节
电 池 寿 命	约 1000小时
容许周围温度	0~50℃
容许周围湿度	45~85% RH(不结露)
外 形 尺 寸	52×145×25mm (宽×高×厚)
重 量	约140g (包括电池)
附 件	5号干电池 2节

型号代码

● DP-350C*A(热电偶式)

型 号	内 容
DP-350C*A	仅本体
DP-350C*A-1	本体+耐冲击用的护罩(硅胶护罩)
DP-350C*A-2	本体+简易防水护罩
DP-350C*A-3	本体+软壳

仅护罩·软壳型号

型 号	内 容
350P-K01	耐冲击用的护罩(硅胶护罩)
350P-K02	简易防水护罩
350P-K03	软壳


● DP-700

型 号	内 容
DP-700A/J	无USB功能、数据记忆:最大99点。防水防尘结构:IP67。 保护数据:通过SRAM进行备份。
DP-700B/J	带USB功能、数据记忆:最大9999点。防水防尘结构:IP54。 保护数据:通过EEPROM进行备份。

※ DP-700A可用流水进行水洗。DP-700B不能用水洗,但是溅上水也没关系。

* 备有DP-350/500用温度传感器(3C接头规格)在DP-700使用的接头。

DP-700用 3C接头变换插座	型 号
	A-DP700





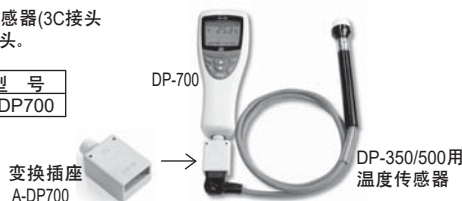


● DP-700

输 入 种 类	通用输入 热电偶 K -200 ~ +1372℃ (分辨率1℃) -199.9 ~ +999.9℃ (分辨率0.1℃) 热电偶 J -200 ~ +1200℃ (分辨率1℃) -199.9 ~ +999.9℃ (分辨率0.1℃) 测温电阻 Pt100 -200 ~ +850℃ (分辨率1℃) -199.9 ~ +850.0℃ (分辨率0.1℃)
取 样 周 期	0.5秒
测 量 精 度	±(显示值的0.1% + 1digit)或±0.3℃(较大的一方的值) 冷接点温度补偿误差: ±0.5℃ (5~40℃的范围) 周围温度的影响: 量程的±0.01%/℃ (5~40℃的范围)
数 据 记 录	记忆方法: 手动记忆模式: 通过操作按键进行记忆在存储器 间隔记忆模式: 以一定的间隔记忆。 间隔时间: 0 (手动记忆模式), 1~3600秒 对象项目: 测量温度、测量日时(月、日、时、分)、 测量标签号码、测量用户号码。 记忆容量: DP-700A: 最大99点, DP-700B: 最大9999点。 保护数据: DP-700A: 通过SRAM进行备份。 * 记忆的数据因电池消耗(或更换)会消失。 DP-700B: 通过EEPROM进行备份 最大写入次数: 约10万回、 记忆数据的保持期限: 约10年。
简 易 判 定 功 能	设定上限、下限的判定点、范围内的场合显示“○”、 范围外的场合显示“×”。
标 签 号 码 功 能	在简易判定功能的判断点设置名称进行记录的功能。 最大登录数: DP-700A: 5件, DP-700B: 99件。 登录对象项目: 标签名称、上限、下限输入值判断点。 标签名称: 半角11字(数字、英文字母、日语片假名、记号) 数据保护: 与数据记录的数据保护相同。
用 户 号 码 功 能	可登录使用者名称的特定情报, 并与记录的数据一起保存。 最大登录数: 99件、 文字数: 半角11字(数字、英文字母、日语片假名、记号)
防 水 防 尘 结 构	DP-700A : IP67, DP-700B : IP54
其 他 功 能	保持峰值/谷值、PV偏置、PV数字滤波、日历定时功能、 锁定设定、自己诊断功能。
电 源	5号碱性干电池(LR6) 1节 电池寿命: 约 400小时(连续动作时间、周围温度23℃附近)
容 许 周 围 温 度	-20~+50℃
容 许 周 围 湿 度	5~95%RH (绝对湿度: Max.W.C 29g/m3 dry air at 101.3kPa)
质 量	约140g (包括电池)
附 件	5号干电池 1节、吊带、USB电缆 1m (仅DP-700B)

温度传感器

① 最高使用温度 ② 用途(单位:mm)

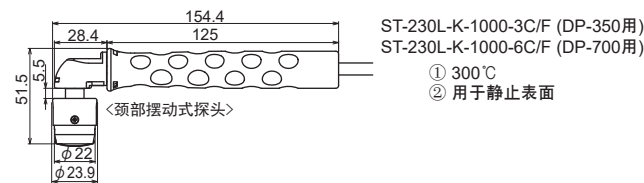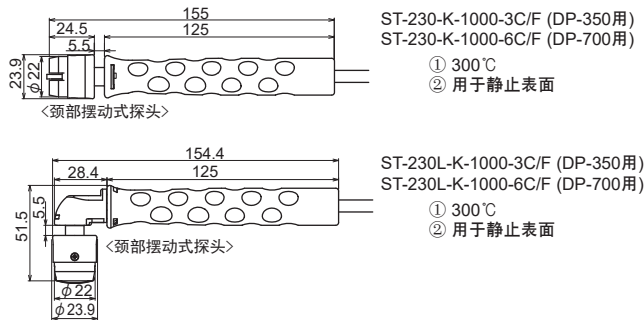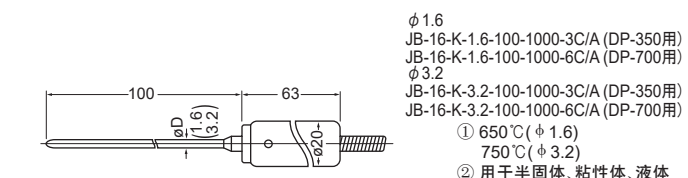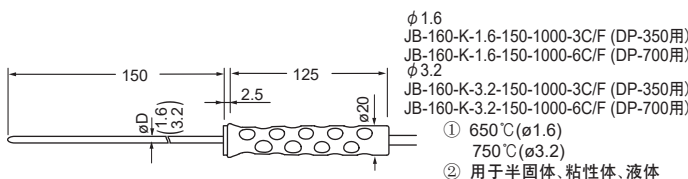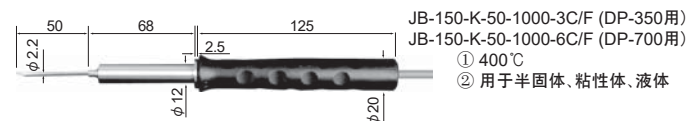

* 除上述外还有多种传感器可连接, 详细内容请参照专用目录。