

USB通信变换器

COM-KG

薄型轻巧设计，尺寸仅手掌大。
不占作业空间且方便携带。



■用于USB与RKC专用通信、
或者
USB与RS-485/422A串行通信之间之变换器。

 系统连线架构


主要规格

USB 通信

- 界面: USB Ver. 2.0 规格
- 传输速度: 全速 (12Mbps)
- 连接: USB 电缆配 Mini-B 接头
- 电源供给: USB 供给电源 (透过计算机供电)
- 支援 OS: Windows 7 (32 位元 / 64 位元)
Windows 10 (32 位元 / 64 位元)
Windows 11

串行通信

- 界面: RS-485/RS-422A
- 传输速度: 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps,
38400bps, 57600bps, 115200bps
- 协定: 依照计算机端應用程式
- 最多连接设备: 31
- 电气终端: 内建 120 Ω

一般规格

- 电源供给: DC5V±5% (USB 供给电源)
※无法透过 USB 分接器 (低电压型) 使用 RKC 专用通讯供给电源功能。
- 功耗: 最大 200mA (使用 RKC 专用通讯供给电源功能时)
最大 100mA (使用串行通讯时)
- 使用环境温度: -10 ~ +55℃
- 重量: 约 50g (仅变换器)

型号 ※ (USB 电缆为标准配备)

规格	型号代码	
	USB通信转换器	COM - KG - □ N
LOADER通信电缆	无RKC专用通讯电缆	N
	附RKC专用通讯电缆 W-BV-01 (1.5米)	1
	附RKC专用通讯电缆 W-BV-03 (1.5米)	3
	附RKC专用通讯电缆 W-BV-05 (1.5米)	4

● RKC 专用通讯用电缆型号 (电缆全长 1.5 米)

型号: W-BV-01-1500

<可与 FB 系列, RB 系列, RZ 系列, SRZ 系列, SB1, AG500, PG500,
COM-ME 系列, COM-ML 系列, THV-10, THV-40 使用>

型号: W-BV-03-1500


<可与 PF900, PF901 使用>

型号: W-BV-05-1500

<可与 FZ 系列, GZ 系列, PZ 系列使用>

外形尺寸图

(单位: mm)

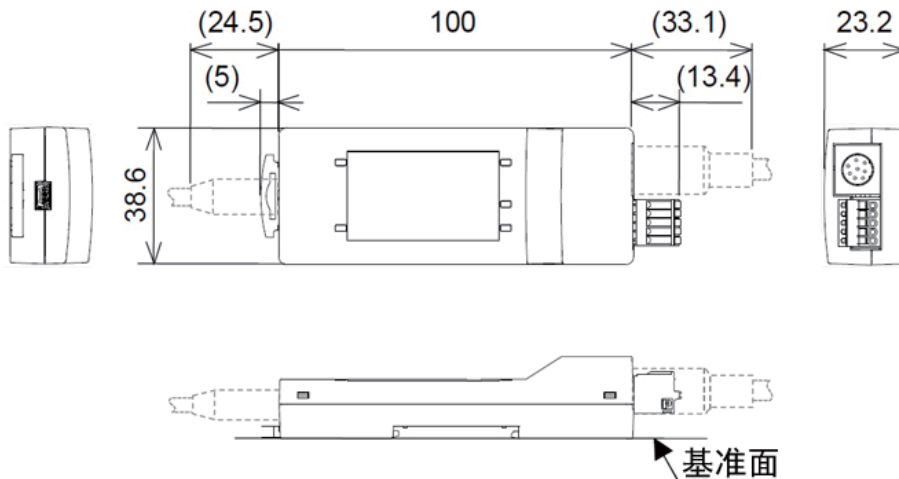

注意事项

- 使用本产品前, 请认真阅读本说明书, 在理解内容的基础上正确使用。
- 本产品可使用在产业机械、工作机械、计测仪器 (请不要用在与人类生命有关的医疗仪器上)。
- 如果本产品的故障或异常有可能导致系统重大事故的情况, 请在外部设置适当的保护电路, 以防事故发生。
- 请避免安装在没有记载的条件、环境。

有关出口贸易管理令的注意事项

- 为了不被使用在大量破坏兵器等 (军事用途、军事设备等) 上, 请调查最终用途以及最终客户。另, 即时转卖也请充分注意不要非法出口。

有关仿制品的注意事项

- 在市场上充斥着仿制本公司的产品, 请购买时注意。本公司对仿制品本身以及由仿制品而引起的故障、事故等损失概不负责, 请周知。

RKC® 理化工业株式会社
RKC INSTRUMENT INC.

公司总部 东京都大田区久原 5-16-6 邮政编码 146-8515

电话 +81 3 3751 9799

网页 <https://www.rkcinst.co.jp/chinese/> 电子信箱 rkc_info_c@rkcinst.co.jp

记载的内容有可能因改良而在没有预告的情况下变更, 请周知。