


バイヨネット型熱電対：T-220, T-221

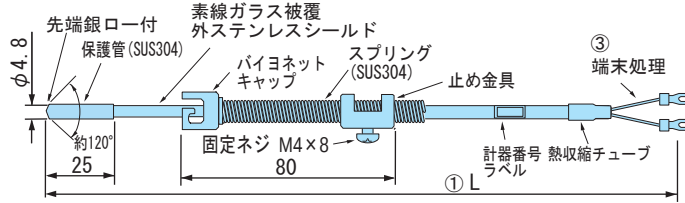


先端銀ロー付
保護管 (SUS304)
約120°
25
素線ガラス被覆
外ステンレスシールド
バイヨネット
キャップ
固定ネジ M4×8
80
スプリング
(SUS304)
止め金具
③ 端末処理
計器番号 熱収縮チューブ
ラベル
① L

T-220-L-EXA-□-□

① リード線長
② リード線被覆：EXA：素線ガラス被覆外ステンレスシールド
③ リード線端末形状
④ 熱電対の種類

型式例：T-220-2000-EXA-Y-K


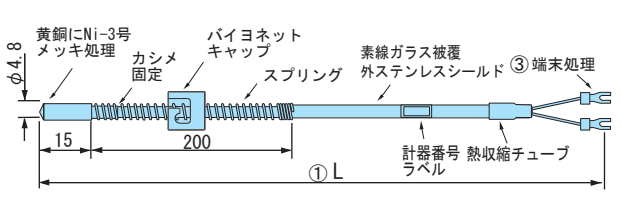


黄銅にNi-3号
メッキ処理
15
バイヨネット
キャップ
固定
200
スプリング
素線ガラス被覆
外ステンレスシールド
③ 端末処理
計器番号 熱収縮チューブ
ラベル
① L

T-221-L-EXA-□-□

① リード線長
② リード線被覆：EXA：素線ガラス被覆外ステンレスシールド
③ リード線端末形状
④ 熱電対の種類

型式例：T-221-2000-EXA-Y-K

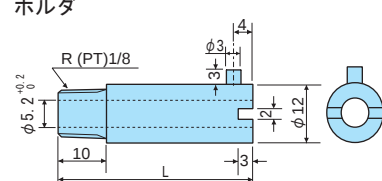①	リード線長	ご希望の長さをmmで指定ください。(500~10,000mm)																					
②	リード線被覆	<table><tr><th>コード</th><th>内 容</th></tr><tr><td>E X A</td><td>素線ガラス被覆外ステンレスシールド (1.0/1X2)</td></tr></table>	コード	内 容	E X A	素線ガラス被覆外ステンレスシールド (1.0/1X2)	<table><tr><th>コード</th><th>内 容</th></tr><tr><td>E X A</td><td>素線ガラス被覆外ステンレスシールド (0.65/1X2)</td></tr></table>	コード	内 容	E X A	素線ガラス被覆外ステンレスシールド (0.65/1X2)												
コード	内 容																						
E X A	素線ガラス被覆外ステンレスシールド (1.0/1X2)																						
コード	内 容																						
E X A	素線ガラス被覆外ステンレスシールド (0.65/1X2)																						
③	リード線端末形状	<table><tr><th>コード</th><th>内 容</th></tr><tr><td>Y</td><td>Y形端子 (ラグ) M3用</td></tr><tr><td>R</td><td>丸形端子 (ラグ) M4用</td></tr><tr><td>M</td><td>メタルコネクタ (標準:SCK-1602-P)</td></tr><tr><td>T E *1</td><td>T C型コネクタ (標準:CSP01+CLP-A+CSP02)</td></tr><tr><td>N</td><td>未処理 (予備ハンダ)</td></tr></table> ※7ページ参照 *1: T C型コネクタについては、T Eの他にも型式コードがあります。 詳細は、10ページを参照して下さい。	コード	内 容	Y	Y形端子 (ラグ) M3用	R	丸形端子 (ラグ) M4用	M	メタルコネクタ (標準:SCK-1602-P)	T E *1	T C型コネクタ (標準:CSP01+CLP-A+CSP02)	N	未処理 (予備ハンダ)	<table><tr><th>コード</th><th>内 容</th></tr><tr><td>Y</td><td>Y形端子 (ラグ) M3用</td></tr><tr><td>R</td><td>丸形端子 (ラグ) M4用</td></tr><tr><td>N</td><td>未処理 (予備ハンダ)</td></tr></table> ※7ページ参照	コード	内 容	Y	Y形端子 (ラグ) M3用	R	丸形端子 (ラグ) M4用	N	未処理 (予備ハンダ)
コード	内 容																						
Y	Y形端子 (ラグ) M3用																						
R	丸形端子 (ラグ) M4用																						
M	メタルコネクタ (標準:SCK-1602-P)																						
T E *1	T C型コネクタ (標準:CSP01+CLP-A+CSP02)																						
N	未処理 (予備ハンダ)																						
コード	内 容																						
Y	Y形端子 (ラグ) M3用																						
R	丸形端子 (ラグ) M4用																						
N	未処理 (予備ハンダ)																						
④	熱電対の種類	<table><tr><th>コード</th><th>内 容</th></tr><tr><td>K</td><td>Type K (クロメル-アルメル)</td></tr><tr><td>J</td><td>Type J (鉄-コンスタンタン)</td></tr><tr><td>T</td><td>Type T (銅-コンスタンタン)</td></tr></table>	コード	内 容	K	Type K (クロメル-アルメル)	J	Type J (鉄-コンスタンタン)	T	Type T (銅-コンスタンタン)	<table><tr><th>コード</th><th>内 容</th></tr><tr><td>K</td><td>Type K (クロメル-アルメル)</td></tr><tr><td>J</td><td>Type J (鉄-コンスタンタン)</td></tr></table>	コード	内 容	K	Type K (クロメル-アルメル)	J	Type J (鉄-コンスタンタン)						
コード	内 容																						
K	Type K (クロメル-アルメル)																						
J	Type J (鉄-コンスタンタン)																						
T	Type T (銅-コンスタンタン)																						
コード	内 容																						
K	Type K (クロメル-アルメル)																						
J	Type J (鉄-コンスタンタン)																						
仕 様	等 級：クラス2 接点数：1対式 (標準) * 2対式製作可能 (注文時指定) 測温接点：接地型 * 非接地型製作可能 (注文時指定) 最高使用温度	等 級：クラス2 接点数：1対式 (標準) * 2対式製作可能 (注文時指定) 測温接点：接地型 最高使用温度																					
備 考	バイヨネットキャップの寸法 材質：SUS304  ホルダ  ねじ：R (PT) 1/8の場合 L=32, 40, 62 (注文時指定) ※ ねじの種類が異なるものも 製作可能です		バイヨネットキャップの寸法 材質：SUS303 