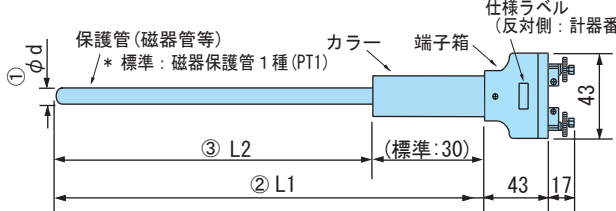
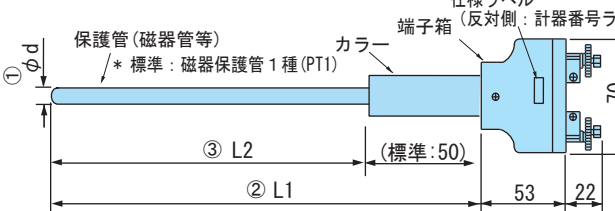


	保護管(磁器管等) *標準：磁器保護管１種(PT1) 端子箱 カラー仕様ラベル 計器番号ラベル (標準:30) 60 PF3/8 ③ L2 ② L1 ① φd リード線なしの場合（標準） T-30-φd-L1-L2-□-□-□ ① ② ③ ⑦ ⑧ ⑨ リード線付の場合 T-30-φd-L1-L2-L-□□□-□-□-□-□ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ① 保護管径 ④ リード線長 ⑦ 熱電対の種類 ② 保護管全長 ⑤ リード線被覆 ⑧ 测温接点 ③ 保護管部分長 ⑥ リード線端末形状 ⑨ 取付金具 型式例：T-30-10-200-170-R-NG-N（リード線なし） ：T-30-10-200-170-2000-EXA-Y-R-NG-N（リード線付）	保護管(磁器管等) *標準：磁器保護管１種(PT1) 端子箱 カラー仕様ラベル 計器番号ラベル (標準:50) 82 PF1/2 ③ L2 ② L1 ① φd リード線なしの場合（標準） T-35-φd-L1-L2-□-□-□ ① ② ③ ⑦ ⑧ ⑨ リード線付の場合 T-35-φd-L1-L2-L-□□□-□-□-□-□ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ① 保護管径 ④ リード線長 ⑦ 熱電対の種類 ② 保護管全長 ⑤ リード線被覆 ⑧ 测温接点 ③ 保護管部分長 ⑥ リード線端末形状 ⑨ 取付金具 型式例：T-35-10-200-150-R-NG-N（リード線なし） ：T-35-10-200-150-2000-EXA-Y-R-NG-N（リード線付）																	
①	保 護 管 径	φ 6 . 0 , φ 8 . 0 , φ 1 0 . 0	φ 6 . 0 , φ 8 . 0 , φ 1 0 . 0 , φ 1 3 . 0 , φ 1 5 . 0 , φ 1 7 . 0																
②	保 護 管 全 長	ご希望の長さをmmでご指定ください。 (130mm～1,030mm) *標準長以外の長さについては、弊社までご相談願います。	ご希望の長さをmmでご指定ください。 (150mm～1,050mm) *標準長以外の長さについては、弊社までご相談願います。																
③	保 護 管 部 分 長	ご希望の長さをmmでご指定ください。 (100mm～1,000mm) *標準長以外の長さについては、弊社までご相談願います。	ご希望の長さをmmでご指定ください。 (100mm～1,000mm) *標準長以外の長さについては、弊社までご相談願います。																
④	リ ー ド 線 長	ご希望の長さをmmで指定ください。(100mm以上)																	
⑤	リ ー ド 線 被 覆	<table border="1"><thead><tr><th>コード</th><th>内 容</th><th>リ ー ド 線 耐 熱 温 度</th></tr></thead><tbody><tr><td>E X A</td><td>ガラス被覆外ステンレスシールド</td><td>0～150℃</td></tr><tr><td>E X B</td><td>ガラス被覆</td><td>0～150℃</td></tr><tr><td>E X D</td><td>ビニール被覆</td><td>-20～+90℃</td></tr></tbody></table>		コード	内 容	リ ー ド 線 耐 熱 温 度	E X A	ガラス被覆外ステンレスシールド	0～150℃	E X B	ガラス被覆	0～150℃	E X D	ビニール被覆	-20～+90℃				
コード	内 容	リ ー ド 線 耐 熱 温 度																	
E X A	ガラス被覆外ステンレスシールド	0～150℃																	
E X B	ガラス被覆	0～150℃																	
E X D	ビニール被覆	-20～+90℃																	
⑥	リ ー ド 線 端 末 形 状	<table border="1"><thead><tr><th>コード</th><th>内 容</th><th>コード</th><th>内 容</th></tr></thead><tbody><tr><td>Y</td><td>Y形端子（ラグ）M3用</td><td>T E *1</td><td>T C型コネクタ（標準:CSP01+CLP-A+CSP02） * Rタイプのみ 未処理（予備ハンダ） ※7ページ参照</td></tr><tr><td>R</td><td>丸形端子（ラグ）M4用</td><td>N</td><td></td></tr><tr><td>M</td><td>メタルコネクタ（標準:SCK-1602-P）</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> *1: T C型コネクタについては、T Eの他にも型式コードがあります。詳細は、10ページを参照して下さい。		コード	内 容	コード	内 容	Y	Y形端子（ラグ）M3用	T E *1	T C型コネクタ（標準:CSP01+CLP-A+CSP02） * Rタイプのみ 未処理（予備ハンダ） ※7ページ参照	R	丸形端子（ラグ）M4用	N		M	メタルコネクタ（標準:SCK-1602-P）		
コード	内 容	コード	内 容																
Y	Y形端子（ラグ）M3用	T E *1	T C型コネクタ（標準:CSP01+CLP-A+CSP02） * Rタイプのみ 未処理（予備ハンダ） ※7ページ参照																
R	丸形端子（ラグ）M4用	N																	
M	メタルコネクタ（標準:SCK-1602-P）																		
⑦	熱 電 対 の 種 類	<table border="1"><thead><tr><th>コード</th><th>内 容</th><th>コード</th><th>内 容</th></tr></thead><tbody><tr><td>R</td><td>Type R（白金－白金ロジウム13%）</td><td>B</td><td>Type B（白金ロジウム30%－白金ロジウム6%）</td></tr><tr><td>S</td><td>Type S（白金－白金ロジウム10%）</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		コード	内 容	コード	内 容	R	Type R（白金－白金ロジウム13%）	B	Type B（白金ロジウム30%－白金ロジウム6%）	S	Type S（白金－白金ロジウム10%）						
コード	内 容	コード	内 容																
R	Type R（白金－白金ロジウム13%）	B	Type B（白金ロジウム30%－白金ロジウム6%）																
S	Type S（白金－白金ロジウム10%）																		
⑧	測 温 接 点	<table border="1"><thead><tr><th>コード</th><th>内 容</th></tr></thead><tbody><tr><td>N G</td><td>非接地形</td></tr></tbody></table>		コード	内 容	N G	非接地形												
コード	内 容																		
N G	非接地形																		
⑨	取 付 金 具	<table border="1"><thead><tr><th>コード</th><th>内 容</th></tr></thead><tbody><tr><td>C</td><td>固定フランジ</td></tr><tr><td>N</td><td>取付金具なし</td></tr></tbody></table> ※ コード“C”の場合は、固定フランジサイズを別途指定してください。（6ページ参照） ※ ニップル、摺動フランジ、コンプレッションフィティングについては、別途ご相談願います。		コード	内 容	C	固定フランジ	N	取付金具なし										
コード	内 容																		
C	固定フランジ																		
N	取付金具なし																		
仕 様	等 級：クラス２ *クラス１製作可能（R、Sタイプのみ）（注文時要指定） 接点数：１対式（標準）*T-35のみ２対式製作可能（注文時要指定） 最高使用温度 <table border="1"><thead><tr><th>熱電対の種類</th><th>常用限度</th><th>最高限度</th></tr></thead><tbody><tr><td>R</td><td>1 4 0 0℃</td><td>1 6 0 0℃</td></tr><tr><td>S</td><td>1 4 0 0℃</td><td>1 6 0 0℃</td></tr><tr><td>B</td><td>1 5 0 0℃</td><td>1 7 0 0℃</td></tr></tbody></table> *上記は、素線の使用温度です。保護管については、参考資料の保護管の項目(58ページ)を参照願います。			熱電対の種類	常用限度	最高限度	R	1 4 0 0℃	1 6 0 0℃	S	1 4 0 0℃	1 6 0 0℃	B	1 5 0 0℃	1 7 0 0℃				
熱電対の種類	常用限度	最高限度																	
R	1 4 0 0℃	1 6 0 0℃																	
S	1 4 0 0℃	1 6 0 0℃																	
B	1 5 0 0℃	1 7 0 0℃																	
備 考																			

貴金属熱電対：T-80/T-85（高温測定用）

 リード線なしの場合（標準） T-80-φd-L1-L2-□-□-□ ① ② ③ ⑦ ⑧ ⑨ リード線付の場合 T-80-φd-L1-L2-L-□□□-□-□-□-□ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ① 保護管径 ④ リード線長 ⑦ 熱電対の種類 ② 保護管全長 ⑤ リード線被覆 ⑧ 測温接点 ③ 保護管部分長 ⑥ リード線端末形状 ⑨ 取付金具 型式例：T-80-10-200-170-R-NG-N（リード線なし） ：T-80-10-200-170-2000-EXA-Y-R-NG-N（リード線付）		 リード線なしの場合（標準） T-85-φd-L1-L2-□-□-□ ① ② ③ ⑦ ⑧ ⑨ リード線付の場合 T-85-φd-L1-L2-L-□□□-□-□-□-□ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ① 保護管径 ④ リード線長 ⑦ 熱電対の種類 ② 保護管全長 ⑤ リード線被覆 ⑧ 測温接点 ③ 保護管部分長 ⑥ リード線端末形状 ⑨ 取付金具 型式例：T-85-10-200-150-R-NG-N（リード線なし） ：T-85-10-200-150-2000-EXA-Y-R-NG-N（リード線付）															
① 保護管径	φ6.0, φ8.0, φ10.0	φ6.0, φ8.0, φ10.0, φ13.0, φ15.0, φ17.0															
② 保護管全長	ご希望の長さをmmでご指定ください。 (130mm～1,030mm) *標準長以外の長さについては、弊社までご相談願います。	ご希望の長さをmmでご指定ください。 (150mm～1,050mm) *標準長以外の長さについては、弊社までご相談願います。															
③ 保護管部分長	ご希望の長さをmmでご指定ください。 (100mm～1,000mm) *標準長以外の長さについては、弊社までご相談願います。	ご希望の長さをmmでご指定ください。 (100mm～1,000mm) *標準長以外の長さについては、弊社までご相談願います。															
④ リード線長	ご希望の長さをmmで指定ください。(100mm以上)																
⑤ リード線被覆	リード線なしの場合は指定不要	コード	内 容	リード線耐熱温度													
		EXA	ガラス被覆外ステンレスシールド	0～150℃													
		EXB	ガラス被覆	0～150℃													
		EXD	ビニール被覆	-20～+90℃													
⑥ リード線端末形状	リード線なしの場合は指定不要	コード	内 容	コード	内 容												
		Y	Y形端子（ラグ）M3用	TE*1	T C型コネクタ（標準：CSP01+CLP-A+CSP02） * Rタイプのみ 未処理（予備ハンダ） ※7ページ参照												
		R	丸形端子（ラグ）M4用														
		M	メタルコネクタ（標準：SCK-1602-P）	N													
⑦ 熱電対の種類	コード	内 容	コード	内 容													
	R	Type R（白金-白金ロジウム13%）	B	Type B（白金ロジウム30%-白金ロジウム6%）													
	S	Type S（白金-白金ロジウム10%）															
⑧ 測 温 接 点	コード	内 容															
	NG	非接地形															
⑨ 取 付 金 具	コード	内 容	※ コード“C”の場合は、固定フランジサイズを別途指定してください。（6ページ参照） ※ ニップル、摺動フランジ、コンプレッションフィティングについては、別途ご相談願います。														
	C	固定フランジ															
	N	取付金具なし															
仕 様	等 級：クラス2 *クラス1製作可能（R, Sタイプのみ）（注文時要指定） 接点数：1対式（標準） 最高使用温度 <table><tr><th>熱電対の種類</th><th>常用限度</th><th>最高限度</th></tr><tr><td>R</td><td>1400℃</td><td>1600℃</td></tr><tr><td>S</td><td>1400℃</td><td>1600℃</td></tr><tr><td>B</td><td>1500℃</td><td>1700℃</td></tr></table> *上記は、素線の使用温度です。保護管については、 参考資料の保護管の項目(58ページ)を参照願います。					熱電対の種類	常用限度	最高限度	R	1400℃	1600℃	S	1400℃	1600℃	B	1500℃	1700℃
熱電対の種類	常用限度	最高限度															
R	1400℃	1600℃															
S	1400℃	1600℃															
B	1500℃	1700℃															
備 考																	