無線温度センサ変換器NWS-Mini用 防水ケース

NWS-Mini(送信器)を防水ケースに収納して、水のかかる場所や、高湿度雰囲気、粉塵雰囲気で使用可能。
温度センサと防水ケースを一体にしたタイプと、お好みのセンサが取付可能な防水ケースのみの2タイプを用意。

温度センサ付きケース

IP54

NWS-Mini(送信器)は別売です

NWS-Mini
製品紹介➡

NWS-Mini
⬅カタログ

NWS-Mini
導入の手引き➡

温度センサなしケース

IP67

NWS-Mini(送信器)は別売です

植物プラントの温度管理



キノコ培養室(菌床)の温度管理



主な仕様

センサ仕様（温度センサ付きケースのみ）
- 種類、許容差
  熱電対：K　クラス2(JIS C 1605-1995)
  測温抵抗体：Pt100Ω(クラスB)(JIS C 1604-1995)
- 使用温度範囲
  熱電対：-40℃～ +800℃(但し、先端測温部)
  測温抵抗体：0℃～ 350℃(但し、先端測温部)

防水ケース部共通仕様
- ケース材質：ASA 樹脂
- ケース使用温度範囲：-10℃～ +60℃
- ケース防塵・防水構造：
  IP54（温度センサ付きケース）
  IP67（温度センサなしケース）

外径寸法

温度センサ付きケース

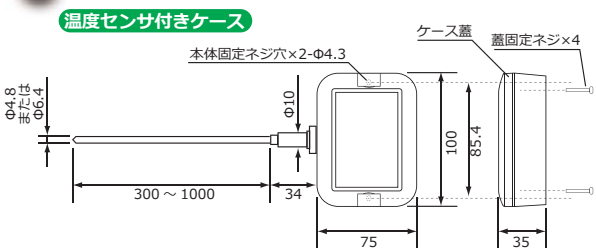

温度センサなしケース

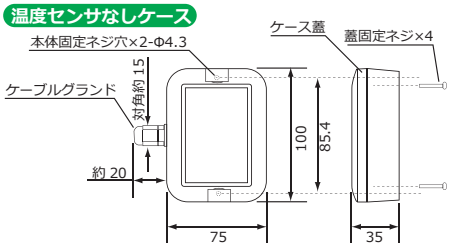

センサケーブル説明図

型式

温度センサ付きケース（熱電対付き）

仕様	型式コード NT-101S - □ - □ - K - □ - T1		標準価格 保護管径 Φ4.8	標準価格 保護管径 Φ6.4
保護管径(mm)	φ4.8	4.8		
	φ6.4	6.4		
保護管長(mm)	300	300	¥19,800	¥20,400
	400	400	¥20,200	¥21,000
	500	500	¥20,600	¥21,600
	600	600	¥21,000	¥22,200
	700	700	¥21,400	¥22,800
	800	800	¥21,800	¥23,400
	900	900	¥22,200	¥24,000
	1000	1000	¥22,600	¥24,600
熱電対種類	K熱電対（クラス2）	K	――	
測温接点	接地形	G	――	
	非接地形	NG	――	
ケース種類	タカチ製 (WP8-10-4G)	T1	――	

※NWS-Mini(送信器)は別売です

温度センサ付きケース（測温抵抗体付き）

仕様	型式コード NR-101S - □ - □ - PDM - T1		標準価格 保護管径 Φ4.8	標準価格 保護管径 Φ6.4
保護管径(mm)	φ4.8	4.8		
	φ6.4	6.4		
保護管長(mm)	300	300	¥25,600	¥26,200
	400	400	¥26,200	¥27,000
	500	500	¥26,800	¥27,800
	600	600	¥27,400	¥28,600
	700	700	¥28,000	¥29,400
	800	800	¥28,600	¥30,200
	900	900	¥29,200	¥31,000
	1000	1000	¥29,800	¥31,800
測温抵抗体種類	Pt100 B級	PDM	――	
ケース種類	タカチ製 (WP8-10-4G)	T1	――	

※NWS-Mini(送信器)は別売です

温度センサなしケース

仕様	型式コード NWS-WP - T1 - CR1 - A1		標準価格
ケース種類	タカチ製 (WP8-10-4G)	T1	¥6,000
ゴムスポンジ	東邦工業ゴム (C-4205)	CR1	――
ケーブルグランド	日本 AVC (MGB10-06G-ST)	A1	――

※NWS-Mini(送信器)は別売です

理化工業株式会社
RKC INSTRUMENT INC.

国内拠点情報➡
https://www.rkcinst.co.jp/company/offices/

お電話によるお問い合わせ
03-3755-6622(本社カスタマーサービス)

お問い合わせフォーム
https://www.rkcinst.co.jp/contact/

PNPINW02J 2021 MAR.