


無線温度センサ ロギングシステムを手軽に構築

受信器NWS-COMとペーパレスレコーダVGR-B100のMODBUSマスタ通信接続を利用すれば、無線温度センサ変換器NWS-Miniのデータロギングシステムが手軽に構築できます。

無線温度センサ変換器
NWS-Mini
(最大6台/受信器)

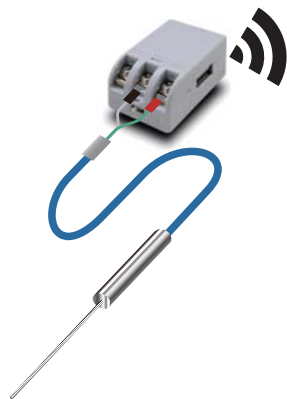

無線伝送




受信器
NWS-COM

受信器6台で最大36点の温度センサを接続可能

Ethernet
(MODBUS/TCP)

記録
ペーパレスレコーダ
VGR-B100

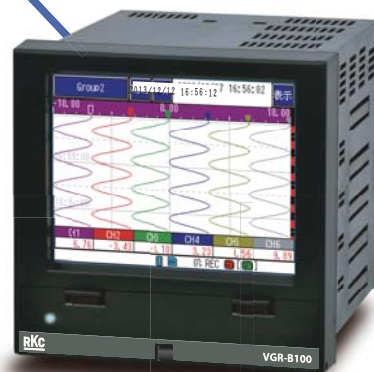

MODBUSマスタ接続
MODBUS-RTU
(RS-485)

(最大6台)

通信設定が簡単!!

セットアップ用のファイルを用意

MODBUSマスタ通信設定用セットアップファイルを弊社ホームページでダウンロード可能。MODBUSマスタ通信設定が簡単にできます。

dps ダウンロード



挿入・設定



ダウンロードはこちら



(クリックしてリンク)


設定方法はこちら
(NWS-Mini導入の手引き)



(クリックしてリンク)

表示器・PLC等との 接続サポートも実施中

タッチパネル
(表示器)



PLC



お問い合わせフォーム

