
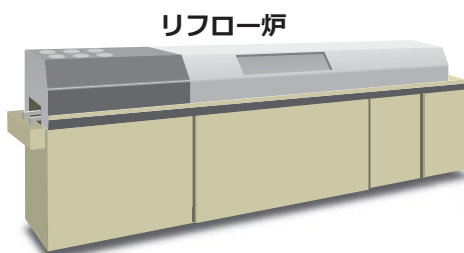
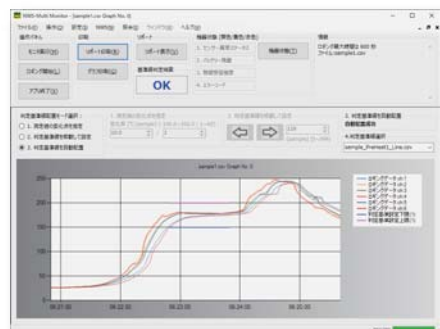
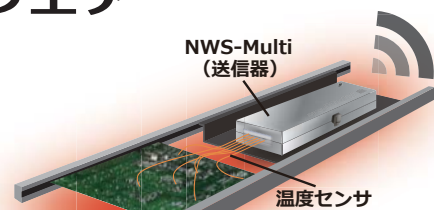
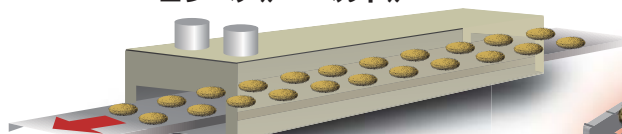


NWS-Multi用プロファイル判定ソフトウェア NWS-MM



コンベア炉・ベルト炉

NWS-Multi(高耐熱仕様)
(送信器)

始業点検に便利なプロファイル判定機能

- リフロー炉(リフロー炉モード)・コンベア炉等(一般モード)の温度プロファイルが設定した範囲内であるか確認できます。

※リフロー炉モードと一般モードは切り換えが可能


プロファイル判定結果レポート出力機能

<リフロー炉モード>


- 測定対象の加熱温度推奨条件と実際の温度と比較し、測定条件を付加した判定結果をレポートとして残せます。

<一般モード>



- 加熱対象の温度が適切であるか、ロギング結果が範囲内であるか比較し、測定条件を付加した判定結果をレポートとして残せます。

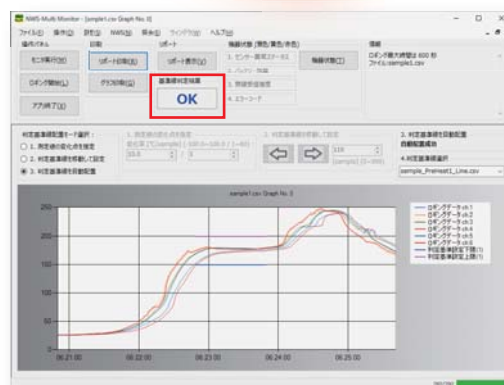

プロファイル条件設定画面例(リフロー炉モード)

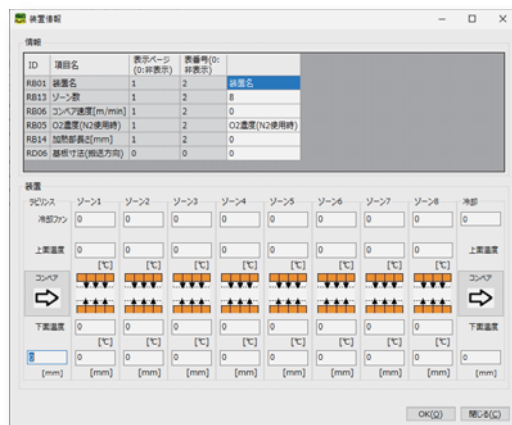

プロファイルのレポート例(リフロー炉モード)

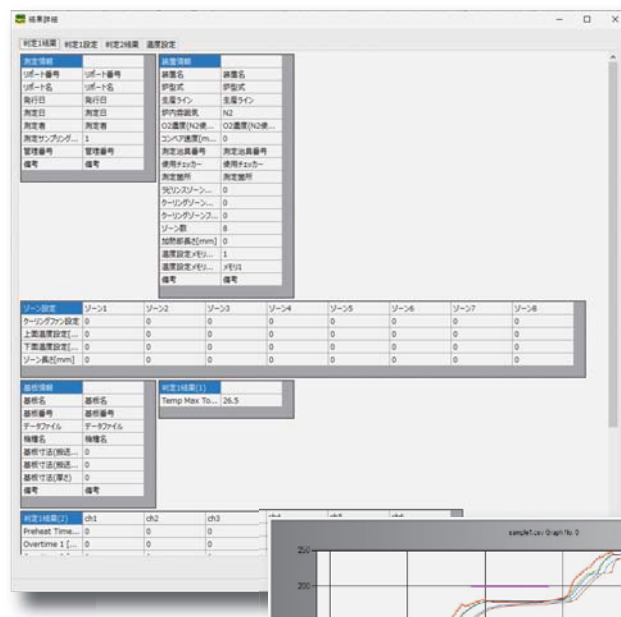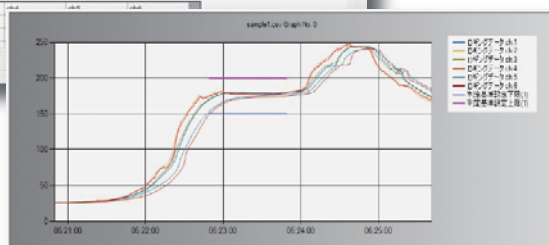システム構成



動作環境

- ・オペレーティングシステム(OS):
Windows 10 (64bit)
※.NET Framework4.8以降が必要
- ・PC:
DOS/V (IBM AT 互換機) パーソナルコンピュータ
- ・ディスプレイ:
XGA 1024×768 1600万色以上
- ・メインメモリ:
100MB 以上 (空き領域)
- ・ハードディスク:
100MB 以上 (空き領域)
- ・通信ポート:
USB2.0対応USBポート
※USB通信変換器 COM-KG併用



当社ホームページにて無料ダウンロードできます。

https://www.rkcinst.co.jp/download-center/?dc_cat=16#software

※ダウンロードする場合は「CLUB RKC」へログインまたは新規登録をおこなってください。



(NWS-Multi 製品情報)



または

(ダウンロードセンター：無線温度センサ変換器)



安全に関する
ご注意

- ご使用のまえに取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本製品は、産業機械・工作機械・計測機器に使用されることを意図しています。
(人命に係わる医療機器等にはご使用にならないでください)
- 本製品の故障や異常でシステムの重大な事故につながる恐れのある場合には、事故防止のため、外部に適切な保護装置を設置してください。
- 設置場所は、記載のない条件・環境を避けてください。

輸出貿易管理令に関するご注意

- 大量破壊兵器等(軍事用途・軍事設備等)で使用されることがないよう、最終用途や最終客先を調査してください。尚、再販売についても不正に輸出されないよう十分に注意してください。

模倣品に関するご注意

- 弊社模倣品が出回っていますので、ご購入の際はご注意ください。模倣品自体の保証および模倣品によって引き起こされる故障・事故等のトラブルは、一切責任を負いかねますのでご了承ください。

免責事項

- 当社製品の故障により誘発されるお客様の損害および逸失利益につきましては、一切の責任を負わないものとしますのでご了承ください。



理化工業株式会社
RKC INSTRUMENT INC.

ホームページ

<https://www.rkcinst.co.jp/>

技術的なお問い合わせは、カスタマーサービス専用電話 ☎03(375)6622をご利用ください。

記載内容は、改良のためお断りなく変更することがあります。ご了承ください。

本 社 東京都大田区久が原5-16-6 ☎146-8515 ☎03(3751)8111(代) ☎03(3754)3316

CNWSMM01

Printed in Japan : APR.2023 OBB8H(J) All Rights Reserved.