

INDICATOR

携帯用温度計
DP-350



シンプル温度計

温度測定だけに特化した簡単操作でコンパクトな温度計

DP-350

測定値ホールド、ピークホールド等の便利な機能を搭載。
コンパクトで持ちやすいラウンドフォルムデザイン。
シンプルで簡単操作の携帯用温度計です。



測定値ホールド機能

ピーク/ボトムホールド機能

オートパワーOFF機能

バッテリー容量低下アラーム機能

バーンアウト(センサ断線)検知機能



測定温度表示

HOLD : 測定値ホールド時点減表示
※0.6秒点灯, 3秒消灯方式も設定可能。

B.O : センサ断線時表示

BAT : 電池残量低下時表示

HOLD

POWER

電源入/切キー

測定値ホールドキー

DP-350オプション (専用カバーまたはケース)

(本体とのセットも用意しております)



耐衝撃用カバー
(シリコンジャケット)

軽度な振動や衝撃から
本体を守ります。



ソフトケース

汚れ防止用のビニール製
保護ケース。



耐衝撃用カバーセット

全てカバー・ケースを装着した状態で温度の確認と本体の操作が可能です。




ソフトケースセット

携帯用温度センサ（別売品）


※標準価格についてはお問い合わせください

* これ以外にも様々なタイプの温度センサを用意しております。
詳細は専用カタログを参照してください。

表面用（首振りヘッド式）Max. 300℃

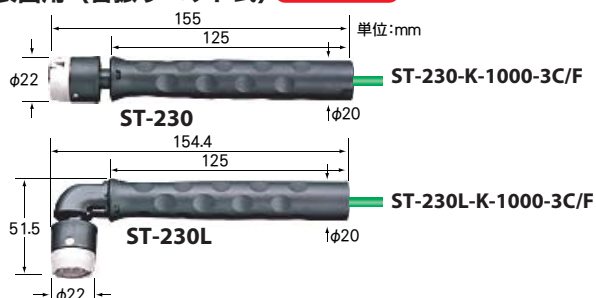

高温表面用 Max. 600℃

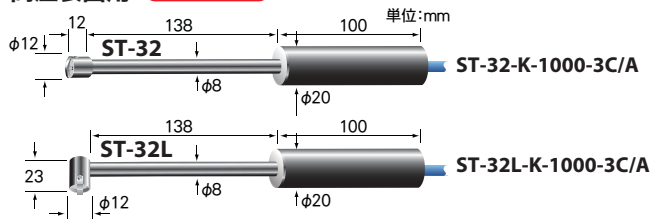


（接続プラグ）

DP-350用 3Cコネクタ

* ケーブル長は標準で1mとなります

半固体・液体・粘性体用

JB-160



●シース長 100mm

Max. 650℃ JB-160-K-1.6-100-1000-3C/F
(シース径 $\phi 1.6$)

Max. 750℃ JB-160-K-3.2-100-1000-3C/F
(シース径 $\phi 3.2$)

※シース長/シース径については
ご希望の寸法で製作可能です。
ご相談ください。

●シース長 150mm

Max. 650℃ JB-160-K-1.6-150-1000-3C/F
(シース径 $\phi 1.6$)

Max. 750℃ JB-160-K-3.2-150-1000-3C/F
(シース径 $\phi 3.2$)


JB-150（先端部針状）Max. 400℃




JB-150-K-50-1000-3C/F

使用例


食品・食品調理器の温度測定

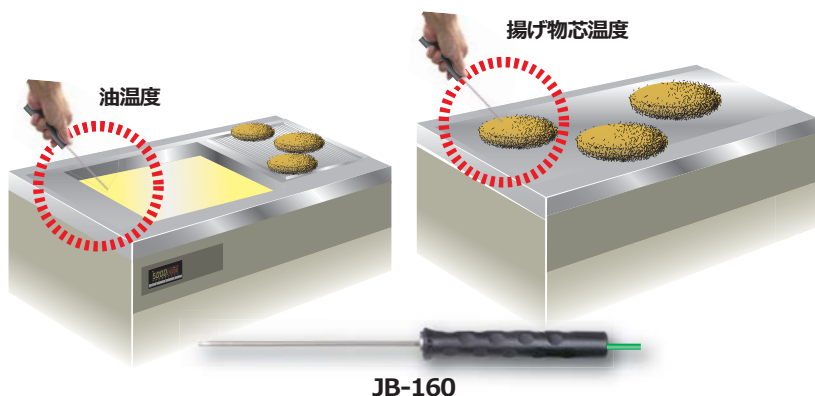


酒造・乳製品製造工程中の温度測定

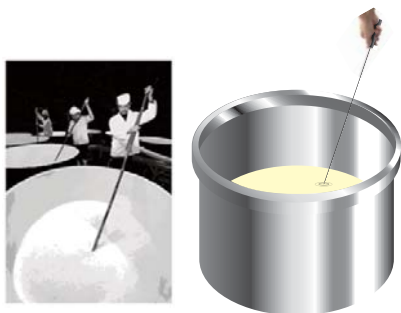

液体の加熱反応時の温度測定

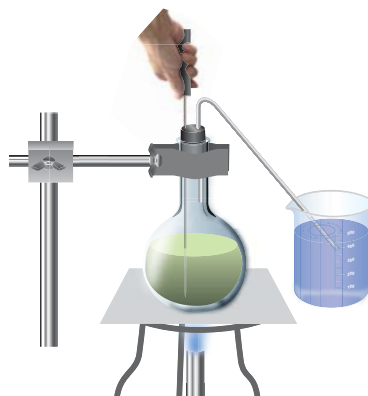

道路舗装工程中の温度測定

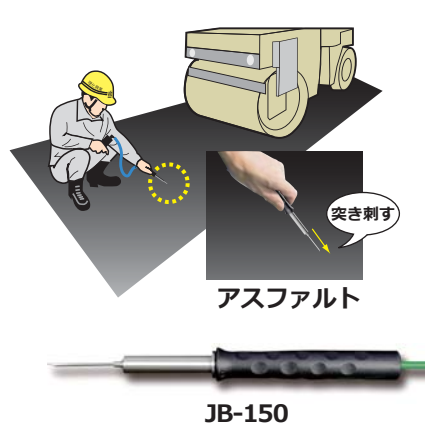

JB-160（ロング保護管仕様）

※ご希望の長さで製作できます

DP-350 型式

型式：

DP-350C * A

標準価格：¥20,000

※温度センサは別売となります

DP-350 仕様

入力・測定範囲	熱電対 K -200～+1200℃ (1℃分解能) -199.9～+199.9℃ (0.1℃分解能)
サンプリング周期	0.3秒
測定精度	±(表示値の0.2% + 1digit)または±2℃ (いずれか大きい方の値) ※ただし、-100℃以下は±4℃以内
表示	反射型 TN LCD
その他機能	ピークホールド/ボトムホールド、測定値ホールド(+) バーンアウト(センサ断線)、0/0.1℃表示分解能切替、 オートパワーOFF：3分/30分/OFF(常にパワーON)、 バッテリー容量低下アラーム (+)測定値ホールド[HOLD]表示は0.6秒点灯、3秒消灯方式も設定可能
電源	単三アルカリ乾電池 (LR6) 2本 電池寿命：約1000時間 (連続稼働時間、周囲温度23℃付近) ※電池寿命は使用条件や環境により変動します。
許容周囲温度	0～50℃
許容周囲湿度	45～85%RH
質量	約140g (電池含む)
付属品	単三乾電池2本、ストラップ

DP-350 外形寸法図

単位:mm



オプション 型式

(専用カバーまたはケース)



耐衝撃力カバー
(シリコンジャケット)

型式：350P-K01
標準価格 ¥2,000



ソフトケース

型式：350P-K03
標準価格 ¥1,000

本体と専用カバーまたはケースとのセット型式



耐衝撃力カバーセット

型式：DP-350C * A-1
標準価格：¥22,000



ソフトケースセット

型式：DP-350C * A-3
標準価格：¥21,000

オンラインでも購入できます

Available in Japan only 我々が日本上市

Shop RKC

理化工業オンラインショップ



Shop RKC

検索



※携帯用温度センサも多種販売中



安全に関する
ご注意

- ご使用のまえに取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本製品は、産業機械・工作機械・計測機器に使用されることを意図しています。
(人命に係わる医療機器等にはご使用にならないでください)
- 本製品の故障や異常でシステムの重大な事故につながる恐れのある場合には、事故防止のため、外部に適切な保護装置を設置してください。
- 設置場所は、記載のない条件・環境を避けてください。

輸出貿易管理令に関するご注意

- 大量破壊兵器等(軍用用途・軍事設備等)で使用されないよう、最終用途や最終客先を調査してください。
尚、再販売についても不正に輸出されないよう十分に注意してください。

模倣品に関するご注意

- 弊社模倣品が出回っていますので、ご購入の際はご注意ください。模倣品自体の保証および模倣品によって引き起こされる故障・事故等のトラブルは、一切責任を負いかねますのでご了承ください。

免責事項

- 当社製品の故障により誘発されるお客様の損害および逸失利益につきましては、一切の責任を負わないものとしますのでご了承ください。

RKC

理化工業株式会社

RKC INSTRUMENT INC.

ホームページ

<https://www.rkcinst.co.jp/>

本社 東京都大田区久が原5-16-6 ☎ 146-8515 ☎ 03(3751)8111 ☎ 03(3754)3316

東北営業所 宮城県富谷市成田2-3-3成田ビル ☎ 981-3341 ☎ 022(348)3166 ☎ 022(351)6737

長野営業所 長野市篠ノ井会855-1 エーワビル ☎ 388-8004 ☎ 026(299)3211 ☎ 026(299)3302

名古屋営業所 名古屋市西区浅間1-1-20クラウチビル ☎ 451-0035 ☎ 052(524)6105 ☎ 052(524)6734

大阪営業所 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア ☎ 532-0003 ☎ 06(4807)7751 ☎ 06(6395)8866

広島営業所 広島市西区中広町3-3-18 中広セントラルビル ☎ 733-0012 ☎ 082(297)7724 ☎ 082(295)8405

九州営業所 熊本市中央区帯山 6-7-120 ☎ 862-0924 ☎ 096(385)5055 ☎ 096(385)5054

茨城事業所 茨城県結城郡八千代町佐野1164 ☎ 300-3595 ☎ 0296(48)1073 ☎ 0296(49)2839

技術的なお問い合わせは、カスタマーサービス専用電話 ☎03(3755)6622をご利用ください。

記載内容は、改良のためお断りなく変更することがあります。ご了承ください。
標準価格は消費税を含んでおりません。消費税は別途申し受けます。