

ご使用の前に

- 本書は、読者がコンピュータ関係および通信関係などの基礎知識を持っていることを前提としています。
- 本書で使用している図や数値例・画面例は、本書を理解しやすいように記載したものであり、その結果の動作を保証するものではありません。
- 本ソフトウェアおよび本書の所有権および著作権は当社に帰属します。
- 以下に示す損害をユーザーや第三者が被っても、当社は一切の責任を負いません。
 - ー 本製品を使用した結果の影響による損害
 - ー 当社において予測不可能な本製品の欠陥による損害
 - ー 本製品の模倣品を使用した結果による損害
 - ー その他、すべての間接的損害
- 本ソフトウェアの仕様および本書の記載内容は、お断りなく変更することがあります。
- 本ソフトウェアの仕様と本書の表記に相違がある場合は、本ソフトウェアの仕様が優先されます。
- 当社提供の1つのソフトウェアに対して、1台のコンピュータでのみ使用してください。
また、バックアップ以外でのソフトウェアの複製およびソフトウェアの改造を禁じます。

本書の表記について



： 操作や取扱上の重要事項についてこのマークを使用しています。



： 操作や取扱上の補足説明にこのマークを使用しています。



： 詳細・関連情報の参照先にこのマークを使用しています。

- Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、本書に記載されている会社名や商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

目 次

1. ソフトウェア動作環境.....	2
2. USB ドライバのインストール.....	3
3. 通信ポート番号の確認方法	5
4. USB ドライバのアンインストール	6

1. ソフトウェア動作環境

本ソフトウェアを使用する場合は、以下に示すハードウェアおよびソフトウェアの仕様を満たしている必要があります。

CPU	Windows Vista、Windows 7、Windows 8 または Windows 8.1 が快適に動作するプロセッサを搭載したパソコン
OS	Windows Vista (32 ビット版／64 ビット版) Windows 7 (32 ビット版／64 ビット版) Windows 8 (32 ビット版／64 ビット版) Windows 8.1 (32 ビット版／64 ビット版)
USB ポート	USB 2.0

-  お使いのパソコンの OS が、Windows XP の場合は、別冊の **COM-K2 用 USB ドライバインストール手順 (Windows XP) [IMT01D13-J□]** を参照してください。
別冊の説明書は、当社ホームページからダウンロードできます。
ホームページアドレス: http://www.rkcinst.co.jp/download/com_k.asp

2. USB ドライバのインストール

注 意

- Administrator (管理者) 権限のあるユーザーアカウント (利用資格者) でログインしてください。
- 起動中のアプリケーションは全て終了してください。
- USB ドライバのインストールが完了するまで、COM-K2 をパソコンに接続しないでください。



ユーザーアカウントについては Windows のヘルプを参照してください。

ユーザーアカウント画面の開き方 (Windows Vista、Windows 7 の場合):

[スタート] ボタン → [コントロールパネル] → [ユーザーアカウントと家族のための安全設定]
→ [ユーザーアカウント] の順にクリックします。

ユーザーアカウント画面の開き方 (Windows 8 の場合):

チャームの [設定] → [PC 設定の変更] → [ユーザー] の順にクリックします。

ユーザーアカウント画面の開き方 (Windows 8.1 の場合):

チャームの [設定] → [PC 設定の変更] → [アカウント] の順にクリックします。



説明は、Windows 8.1 (64 ビット版) パソコンのものです。他の OS の場合は、画面や名称が異なる場合があります。




インストール中に「Windows セキュリティ」画面が表示された場合は、[インストール (I)] ボタンをクリックしてください。

■ USB ドライバのインストール



1. 当社のホームページから、comk2_driver_b.exe ファイルをダウンロードして、パソコンのハードディスクの任意フォルダに保存します。

ホームページアドレス: http://www.rkcinst.co.jp/download/com_k.asp


2. comk2_driver_b.exe を実行すると、セットアップ画面が表示されます。
[次へ (N)] ボタンをクリックして次の画面を表示させます。




実行する

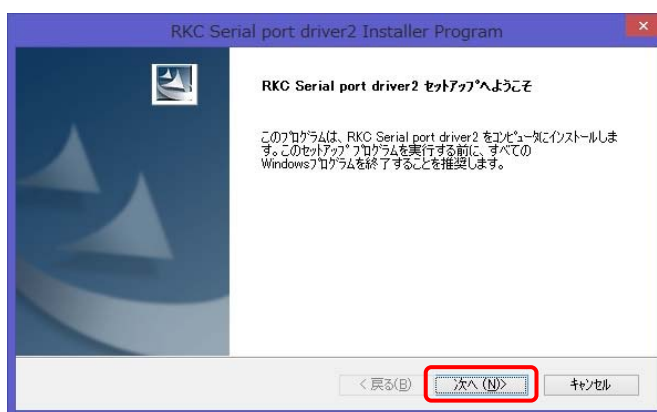


ユーザーアカウント制御画面が表示された場合
[はい(Y)] ボタンをクリックしてください。

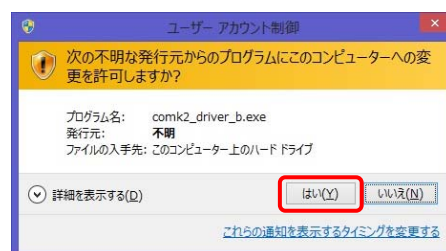

3. セットアップステータス画面が表示されます。

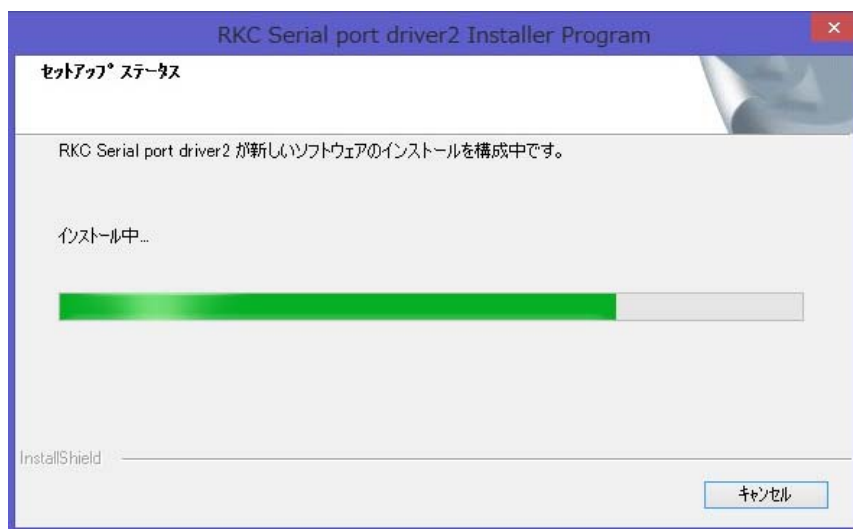

4. 完了画面が表示されます。
[完了] ボタンをクリックして、インストールを終了します。

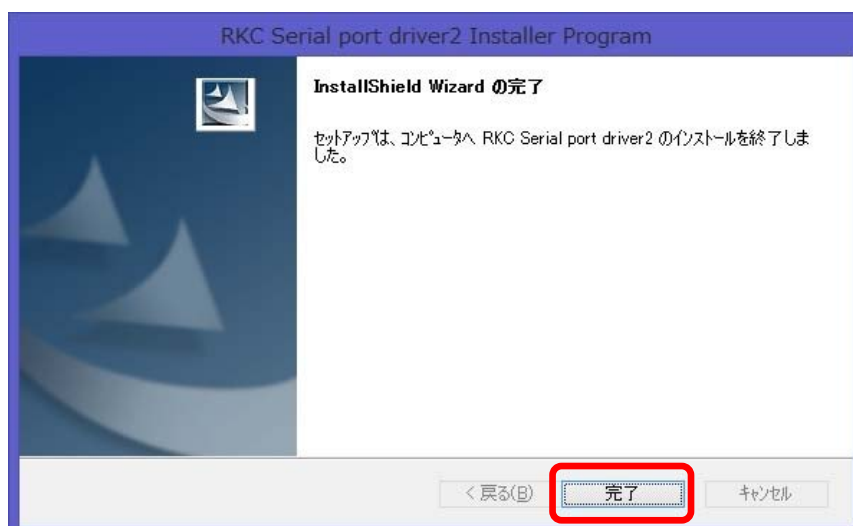

COM-K2のUSBドライバを再インストールする場合は、すでにインストールされているCOM-K2のUSBドライバをアンインストールしてから、再インストールしてください。

3. 通信ポート番号の確認

USB ドライバのインストールが完了した後、通信ポート番号を確認します。

通信ポート番号は、当社製通信サポートソフトウェアを使用するときに必要です。

通信ポート番号は、使用するパソコンによって異なりますので、以下のように確認します。

1. COM-K2 とパソコンを、USB ケーブルで接続します。

2. デバイスマネージャー画面を開きます。



デバイスマネージャー画面の開き方

Windows Vista の場合:

[スタート] ボタン → [コントロールパネル] → [システムとメンテナンス]
→ [デバイス マネージャ] の順にクリックします。

Windows 7 の場合:

[スタート] ボタン → [コントロールパネル] → [システムとセキュリティ]
→ システムの下の [デバイス マネージャー] の順にクリックします。

Windows 8/Windows 8.1 の場合:

① キーボードの「Windows」キー () を押しながら、「X」キーを押すと、パソコン画面の左側に [クイックアクセスメニュー] が表示されます。


② [クイックアクセスメニュー] の [デバイス マネージャー (M)] をクリックします。



ユーザーアカウント制御画面が表示された場合 (Windows Vista、Windows 7 の場合)

[続行(C)] または [はい(Y)] ボタンをクリックしてください。

3. [ポート (COM と LPT)] の ▷ (または+) をクリックして下図のように表示させます。

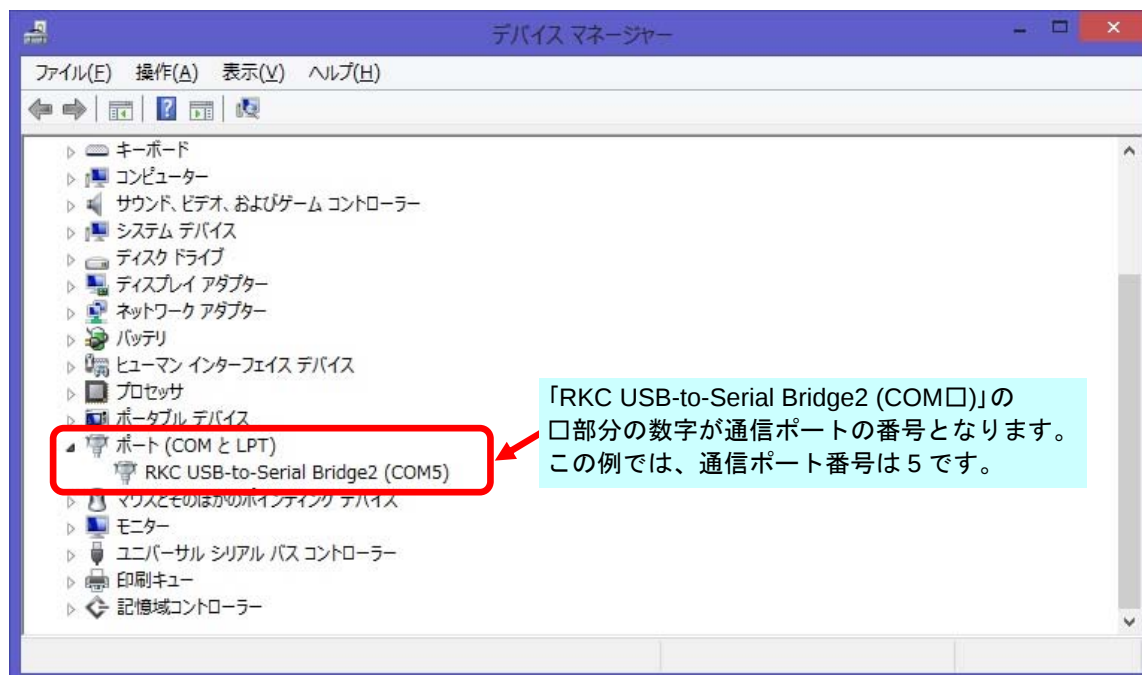

デバイスマネージャーで、USB ドライバが表示されない場合や “?” が表示される場合は、USB ドライバをアンインストール (P. 6 参照) してから、再インストール (P. 3 参照) してください。



説明に使用している図は、Windows 8.1 パソコンのもので、他の OS の場合は、画面や名称が異なる場合があります。

4. USB ドライバのアンインストール

注 意

- Administrator (管理者) 権限のあるユーザーアカウント (利用資格者) でログインしてください。
- 起動中のアプリケーションは全て終了してください。



ユーザーアカウントについては Windows のヘルプを参照してください。

ユーザーアカウント画面の開き方 (Windows Vista、Windows 7 の場合):

[スタート] ボタン → [コントロールパネル] → [ユーザーアカウントと家族のための安全設定] → [ユーザーアカウント] の順にクリックします。

ユーザーアカウント画面の開き方 (Windows 8 の場合):

チャームの [設定] → [PC 設定の変更] → [ユーザー] の順にクリックします。

ユーザーアカウント画面の開き方 (Windows 8.1 の場合):

チャームの [設定] → [PC 設定の変更] → [アカウント] の順にクリックします。




説明は、Windows 8.1 (64 ビット版) パソコンのものです。他の OS の場合は、画面や名称が異なる場合があります。

■ USB ドライバのアンインストール


1. USB ケーブルをパソコンから取り外します。

2. キーボードの「Windows」キー () を押しながら、「X」キーを押すと、パソコン画面の左側に [クイックアクセスメニュー] が表示されます。



← クイックアクセスメニュー

3. プログラムと機能 (プログラムのアンインストールまたは変更) 画面を開きます。




← クイックアクセスメニュー



プログラムと機能画面の開き方 (Windows Vista、Windows 7 の場合)

[スタート] ボタン → [コントロールパネル] → [プログラムのアンインストール] の順にクリックします。

4. 一覧から [RKC Serial port driver2] を選択し、[アンインストール] をクリックします。

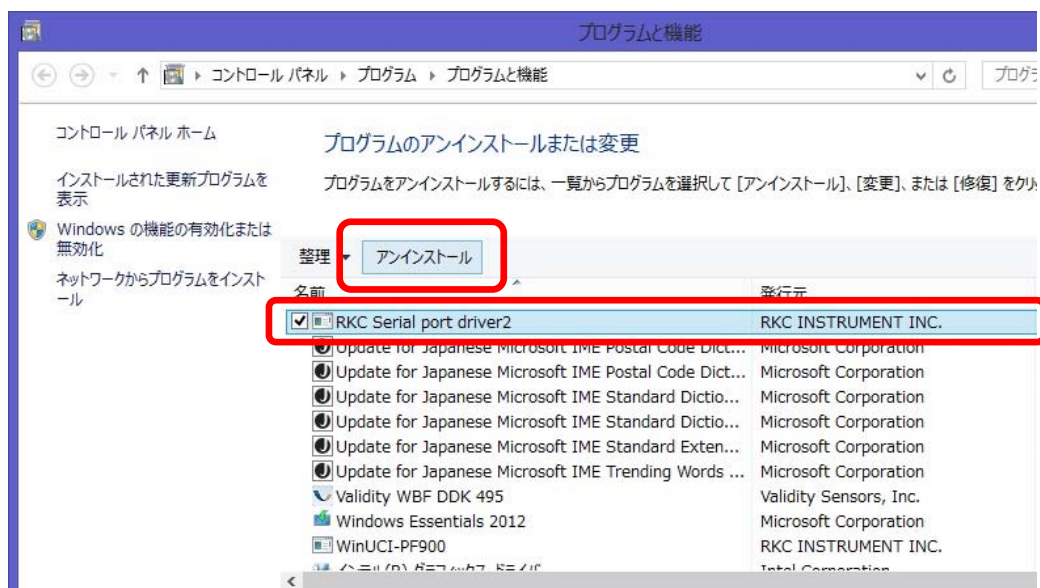

 ユーザーアカウント制御画面が表示された場合 (Windows Vista、Windows 7 の場合) [続行(C)] または [はい(Y)] ボタンをクリックしてください。


5. セットアップメンテナンス画面が表示されます。
[削除(R)] を選択して、[次へ(N)] をクリックします。



6. ファイル削除の確認画面が表示されます。[はい(Y)] をクリックします。



7. セットアップステータス画面が表示されます。

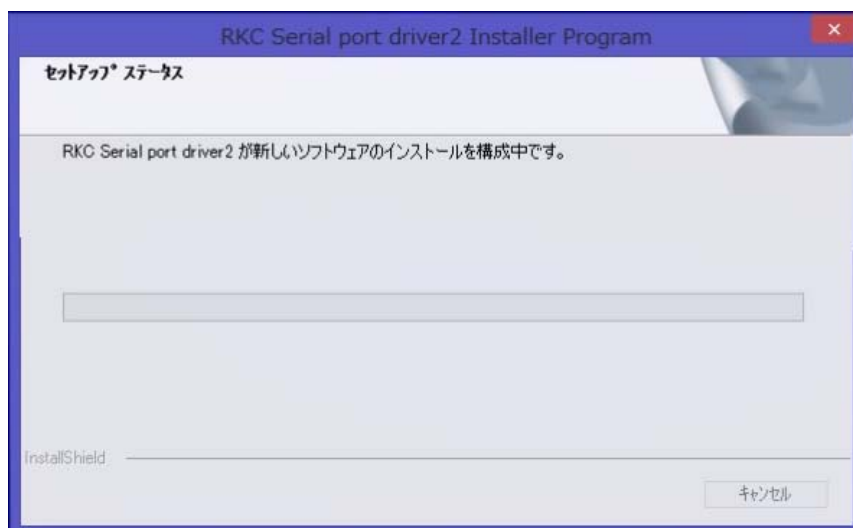

8. アンインストール完了画面が表示されます。
[完了] ボタンをクリックして、アンインストールを終了します。

